



GAMA RESIDENCIAL

- 08** Equipos de ósmosis inversa tradicional
- 12** Equipos de ósmosis inversa flujo directo
- 20** Equipos de ultrafiltración
- 24** Dispensadores de agua
- 32** Equipos de descalcificación
- 40** Equipos de ozono
- Accesorios de ósmosis inversa
 - 42** • Grifos
 - 43** • Membranas
 - 46** • Depósitos
 - 47** • Accesorios de instalación
- 55** Filtración residencial

GAMA SEMI INDUSTRIAL

- 64** Descalcificación industrial
- Filtración industrial
 - 75** • Cartuchos
 - 82** • Portafiltros
 - 86** • Telas
 - 87** • Otros accesorios

ANEXOS

- 90** Calculos
- 92** Condiciones de venta
- 95** Contacto

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Osmofilter se sitúa entre las empresas punteras del sector del tratamiento de agua en España, tanto en el ámbito industrial como residencial.

Desde hace varios años la internacionalización se ha convertido en uno de los pilares de crecimiento más importantes para nosotros, llegando a exportar nuestros productos a más de 30 países.

La apuesta en inversión en I+D+i para nuestros procesos y productos con el fin de conseguir equipos más sostenibles con el medio ambiente y garantizando la máxima eficacia y eficiencia en su funcionamiento, ha sido, es y continuará siendo nuestra máxima.

Con tal de mejorar nuestros servicios y atención hacia nuestros clientes, en el año 2021 nos trasladamos a nuevas instalaciones, donde los procesos de gestión han sido mejorados para aumentar nuestra eficacia.

En 2025 inauguramos un nuevo centro logístico alcanzando nuestras instalaciones un total de más de 9000 m².

RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL WATER TREATMENT

With more than 20 years of experience in the sector, Osmofilter is among the leading companies in the water treatment industry in Spain, both in the industrial and residential sectors.

For several years, internationalization has become one of our most important pillars of growth, exporting our products to more than 30 countries.

Investing in I+D+i for our processes and products to achieve more environmentally sustainable equipment and guarantee maximum effectiveness and efficiency in their operation has been, is, and will continue to be our priority.

In order to improve our services and customer service, in 2021 we moved to new facilities, where management processes have been improved to increase our efficiency.

In 2025, we opened a new logistics center, bringing our total facilities to over 9,000 m².



+9.000 m²
+9.000 m²



+4.000 ref. en stock
+4,000 ref. in stock



Internacionalización
Internationalization



Formaciones
Formations



Fabricación propia
Own manufacture



Certificados
Certificates



Ingeniería
Engineering



Innovación
Innovation





LOGÍSTICA

Nuevo centro logístico.
Mejora en los procesos de
gestión y servicio para
nuestros clientes.



NUESTRA SEDE

Oficina, fabricación,
logística, servicios técnicos,
nuevos desarrollos.



EXPOSICIÓN

Showroom con más de
100 productos de todas
las familias y canales.

INNOVACIÓN CONSTANTE EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS



TECNOLOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD

Nuestro departamento I+D+i trabaja codo a codo con nuestros proveedores con el fin de desarrollar nuevos equipos más sostenibles con el medio ambiente, apostando por la innovación de producto con la tecnología más avanzada.

ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES A PROYECTOS DE INGENIERÍA POR NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS

Osmofilter apoya a las ingenierías a través de su departamento técnico ofreciendo soluciones a las distintas problemáticas del tratamiento de agua. Fabricamos los equipos personalizados.



¿POR QUÉ TIENEN QUE CONFIAR EN NUESTRO SAT?



Soporte telefónico
al profesional



Técnicos
cualificados



Atención rápida
y eficaz



Servicio
posventa

osmoacademy

FORMACIONES TÉCNICO - COMERCIAL
A CLIENTES POR NUESTRO PERSONAL EXPERTO



GUÍA DE PICTOGRAMAS / PICTOGRAM GUIDE



Grifo con válvula cerámica
Grifo con válvula cerámica



Depósito externo
External tank



Membrana
Membrane



Rechazo mínimo
Minimum rejection

4_{IN}1

Cartucho 4 en 1
4 in 1 cartridge

5_{IN}1

Cartucho 5 en 1
5 in 1 cartridge



Sistema compacto
Compact system



Flujo directo
Direct flow



Fácil instalación
Easy installation



Indicadores LED
LED indicators



Postfiltro alcalino
Alkaline postfilter

UF

Sistema ultrafiltración
Ultrafiltration system



Sistema IoT Friendly
IoT Friendly system



Control de sal en tiempo real
Real-time salt control



Panel táctil
Touch panel



Resina monosférica
Monospherical resin



Boya de seguridad
Safety buoy



Bajo consumo
Low consumption



Eliminación de bacterias
Elimination of bacteria



Eliminación de mal olor
Elimination of bad odor





GAMA RESIDENCIAL



ECO 750

Sistema de ósmosis
inversa 5 etapas



Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO750



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0001	Ósmosis inversa modelo 5 etapas ECO750 sin bomba R.O. 5 stages system ECO750 without pump	A	185,64
MI0002	Ósmosis inversa modelo 5 etapas ECO750 con bomba R.O. 5 stages system ECO750 with pump	A	304,40

Datos técnicos:

- Membrana de 75 GPD
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Conexión de entrada: 1/4"
- Conexión de salida: 1/4"
- Rechazo de sales: 97%
- Bomba de presión (MI0002)
- Electroválvula de corte (MI0002)
- Prefiltro de sedimentos 5 micras
- Prefiltro de carbón activo: CTO + CTO
- Postfiltro de carbón GAC 10"
- Vasos con una junta tórica
- Conexión rápida
- Grifo con válvula cerámica
- Depósito acumulador: 6 litros totales
- Producción de 110 litros diarios
- Condiciones de prueba: 500 ppm
- Peso del equipo MI0001: 6,50 kg
- Peso del equipo MI0002: 8,10 kg
- Peso del depósito: 4 kg
- Dimensiones:
a: 425 mm | b: 120 mm | c: 355 mm
d: 255 mm | e: 400 mm

Features:

- 75 GPD membrane
- Working pressure: 3 kg/cm²
- Inlet connection: 1/4"
- Outlet connection: 1/4"
- Salt rejection: 97%
- Pressure pump (MI0002)
- Shut-off solenoid valve (MI0002)
- 5 microns sediment prefilter
- Activated carbon prefilter: CTO+ CTO
- Postfilter carbon GAC 10"
- Filter housing with O-ring
- Quick connection
- Ceramic valve faucet
- Tank capacity: 6 liters totally
- Production: 110 liters / day
- Test conditions: 500 ppm
- Weight system MI0001: 6,50 kg
- Weight system MI0002: 8,10 kg
- Weight tank: 4 kg
- Dimensions:
a: 425 mm | b: 120 mm | c: 355 mm
d: 255 mm | e: 400 mm




MI0001



MI0002

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FS1002	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	A	2,65
FC2001	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	A	4,48
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" 10" Inline post-carbon cartridge	A	9,28
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	73,67
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end faucet with short spout	A	25,50
KIT005	Kit 3 filtros PP+CTO+CTO equipo 5 etapas 3 filters kit PP+CTO+CTO for 5 stages system	A	12,24

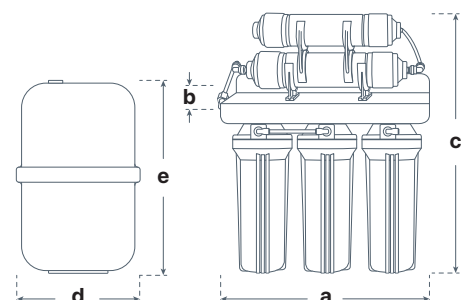



PURE FIVE

Sistema de ósmosis
inversa 5 etapas



Ósmosis inversa / Reverse osmosis

osmofilter
residential

Equipos domésticos / Domestic equipment

PUREFIVE SIN BOMBA



osmofilter



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1044	Ósmosis inversa modelo 5 etapas Purefive sin bomba R.O. 5 stages system Purefive without pump	A	185,64
RO1047	Ósmosis inversa modelo 5 etapas Purefive con bomba R.O. 5 stages system Purefive with pump	A	304,40

Datos técnicos:

- Membrana de 75 GPD
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Conexión de entrada: 1/4"
- Conexión de salida: 1/4"
- Rechazo de sales: 97%
- Bomba de presión (MI0002)
- Electroválvula de corte (MI0002)
- Prefiltro de sedimentos 5 micras
- Prefiltro de carbón activo: CTO + CTO
- Postfiltro de carbón GAC 10"
- Vasos con una junta tórica
- Conexión rápida
- Grifo con válvula cerámica
- Depósito acumulador: 6 litros totales
- Producción de 110 litros diarios
- Condiciones de prueba: 500 ppm
- Peso del equipo MI0001: 6,50 kg
- Peso del equipo MI0002: 8,10 kg
- Peso del depósito: 4 kg
- Dimensiones:
 - a: 425 mm | b: 120 mm | c: 355 mm
 - d: 255 mm | e: 400 mm

Features:

- 75 GPD membrane
- Working pressure: 3 kg/cm²
- Inlet connection: 1/4"
- Outlet connection: 1/4"
- Salt rejection: 97%
- Pressure pump (MI0002)
- Shut-off solenoid valve (MI0002)
- 5 microns sediment prefilter
- Activated carbon prefilter: CTO+ CTO
- Postfilter carbon GAC 10"
- Filter housing with O-ring
- Quick connection
- Ceramic valve faucet
- Tank capacity: 6 liters totally
- Production: 110 liters / day
- Test conditions: 500 ppm
- Weight system MI0001: 6,50 kg
- Weight system MI0002: 8,10 kg
- Weight tank: 4 kg
- Dimensions:
 - a: 425 mm | b: 120 mm | c: 355 mm
 - d: 255 mm | e: 400 mm




RO1044



RO1047

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FS1002	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	A	2,65
FC2001	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	A	4,48
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" 10" Inline post-carbon cartridge	A	9,28
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	73,67
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end faucet with short spout	A	25,50
KIT005	Kit 3 filtros PP+CTO+CTO equipo 5 etapas 3 filters kit PP+CTO+CTO for 5 stages system	A	12,24

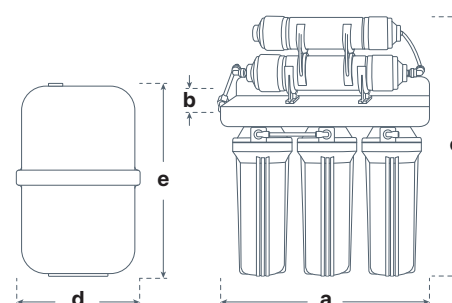



ECO 4000

Sistema de ósmosis
inversa con flujo directo



Ósmosis inversa / Reverse osmosis

osmofilter
residential

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO 4000



Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0011	Ósmosis inversa flujo directo Midea ECO 4000 Direct flow reverse osmosis Midea ECO 4000	A	561,00



Ficha técnica
Data sheet

Datos técnicos:

- Membrana de 400 GPD
- Potencia nominal: 65W
- Producción: 1,20 L/min
- Grifo de gama alta
- Aviso de cambio de filtros
- Cartucho de fácil recambio
- Rechazo muy bajo: 1 : 0,5
- Cartucho 5 en 1
- Voltaje de entrada y salida:
100-240V - 50/60Hz
- Peso el equipo: 8,20 kg
- Dimensiones:
a: 148 mm | b: 408 mm | c: 316 mm


Features:

- 400 GPD membrane
- Rated power: 65W
- Production: 1,20 L/min
- High-end faucet
- Filter change reminder
- Easy-to-replace cartridge
- Very low rejection: 1 : 0.5
- 5-in-1 cartridge
- Input and output voltage:
100-240V - 50/60Hz
- Equipment weight: 8.20 kg
- Dimensions:
a: 148 mm | b: 408 mm | c: 316 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4085	Membrana y filtro PCB todo en uno Midea ECO 4000 All-in-one membrane and PCB filter Midea ECO 4000	A	153,00
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end faucet with short spout	A	25,50

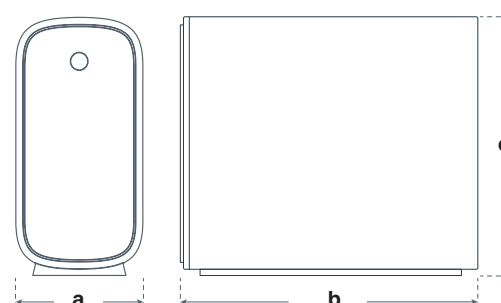



ECO 6000

Sistema de ósmosis
inversa con flujo directo



Ósmosis inversa / Reverse osmosis

osmofilter
residential

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO 6000



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0005	Ósmosis inversa flujo directo Midea ECO 6000 Direct flow reverse osmosis Midea ECO 6000	A	625,00

Datos técnicos:

- Membrana de 600 GPD
- Más de 2.500 litros / día
- Producción: 1,75 L/min
- Grifo de gama alta
- Aviso de cambio de filtros y reset
- Cartucho de fácil recambio
- Rechazo muy bajo: 1 : 0,5
- Cartucho 5 en 1
- Voltaje de entrada y salida: 220V-50Hz
- Peso el equipo: 8,80 kg
- Dimensiones:
a: 155 mm | b: 406 mm | c: 305 mm

Features:

- 600 GPD membrane
- More than 2500 liters/day
- Production: 1,75 L/min
- High-end faucet
- Filter change and reset reminder
- Easy-to-replace cartridge
- Very low rejection: 1:0.5
- 5-in-1 cartridge
- Input and output voltage: 220V-50Hz
- Equipment weight: 8.80 kg
- Dimensions:
a: 155 mm | b: 406 mm | c: 305 mm




PREMIUM

ONLY FOR PROFESSIONALS

*Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium
*Professional product for exclusivity sales in Premium distribution

ACCESORIOS / ACCESSORIES


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4098	Membrana y filtro PCB todo en uno Midea ECO 6000 All-in-one membrane and PCB filter Midea ECO 6000	A	159,12
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end faucet with short spout	A	25,50

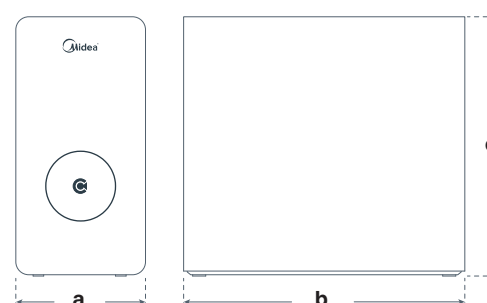



BRO

Sistema de ósmosis
inversa con flujo directo

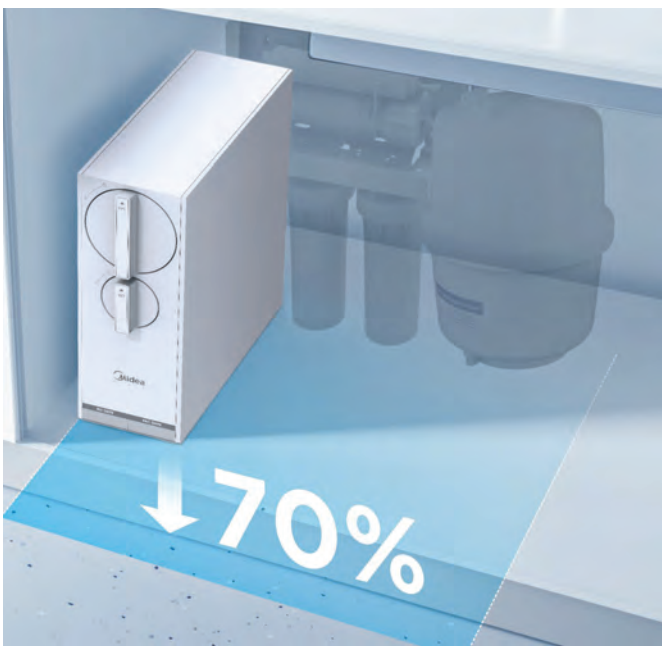

Equipos domésticos / Domestic equipment BRO ALKA



Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0035	Ósmosis inversa flujo directo Midea BRO 600 Alka Direct flow reverse osmosis Midea BRO 600 Alka	A	400,00
MI0036	Ósmosis inversa flujo directo Midea BRO 800 Alka Direct flow reverse osmosis Midea BRO 800 Alka	A	440,00



Ficha técnica
Data sheet
(MI0035)



Ficha técnica
Data sheet
(MI0036)

Datos técnicos generales:

- Grifo de gama alta
- Protección contra fugas de agua
- Cartuchos de fácil recambio
- Bajo rechazo
- Postfiltro alcalino para regular el pH
- Voltaje de entrada y salida:
100-240V-50/60Hz
- Presión del agua de entrada:
0,1 - 0,4 MPa
- Agua ambiente aplicable: 4 - 38 °C
- Condiciones de prueba: 500 ppm
- Peso el equipo: 9,70 kg
- Dimensiones:
a: 134 mm | b: 348 mm | c: 356 mm

Datos técnicos MI0035:

- Membrana de 600 GPD
- Producción: 1,7 L/min
- Capacidad de purificación: 102 L/h

Datos técnicos MI0036:

- Membrana de 800 GPD
- Producción: 2,2 L/min
- Capacidad de purificación: 132 L/h

General features:

- High-end faucet
- Water leak protection
- Easy-to-replace cartridges
- Low rejection
- Alkaline post-filter for pH regulation
- Input and output voltage:
100-240V-50/60Hz
- Inlet water pressure:
0,1 - 0,4 MPa
- Applicable ambient water: 4-38°C
- Test conditions: 500 ppm
- Equipment weight: 9,70 kg
- Dimensions:
a: 134 mm | b: 348 mm | c: 356 mm

MI0035 features:

- Membrane: 600 GPD
- Production: 1,7 L/min
- Purification capacity: 102 L/h

MI0036 features:

- 800 GPD membrane
- Production: 2,2 L/min
- Purification capacity: 132 L/h




PREMIUM

ONLY FOR PROFESSIONALS

*Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium
*Professional product for exclusivity sales in Premium distribution

ACCESORIOS / ACCESSORIES


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4146	Filtro encapsulado PAC bayoneta Midea BRO 600 / BRO 800 Midea BRO 600 / BRO 800 PAC bayonet encapsulated filter	A	49,98
RO4148	Membrana encapsulada ósmosis inversa Midea BRO 600 Midea BRO 600 reverse osmosis encapsulated membrane	A	159,12
RO4147	Membrana encapsulada ósmosis inversa Midea BRO 800 Midea BRO 800 reverse osmosis encapsulated membrane	A	173,40
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end faucet with short spout	A	25,50
FP1033	Postfiltro regulador pH 2" x 10" Conexión rápida 1/4" 2" x 10" pH regulator postfilter 1/4" quick connect	A	25,50

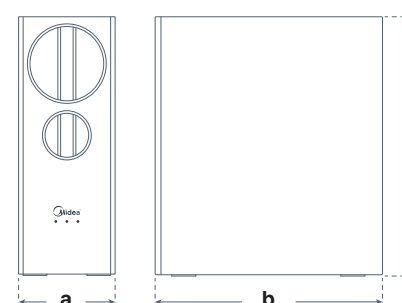



ULTRASLIM

Sistema de ósmosis
inversa con flujo directo

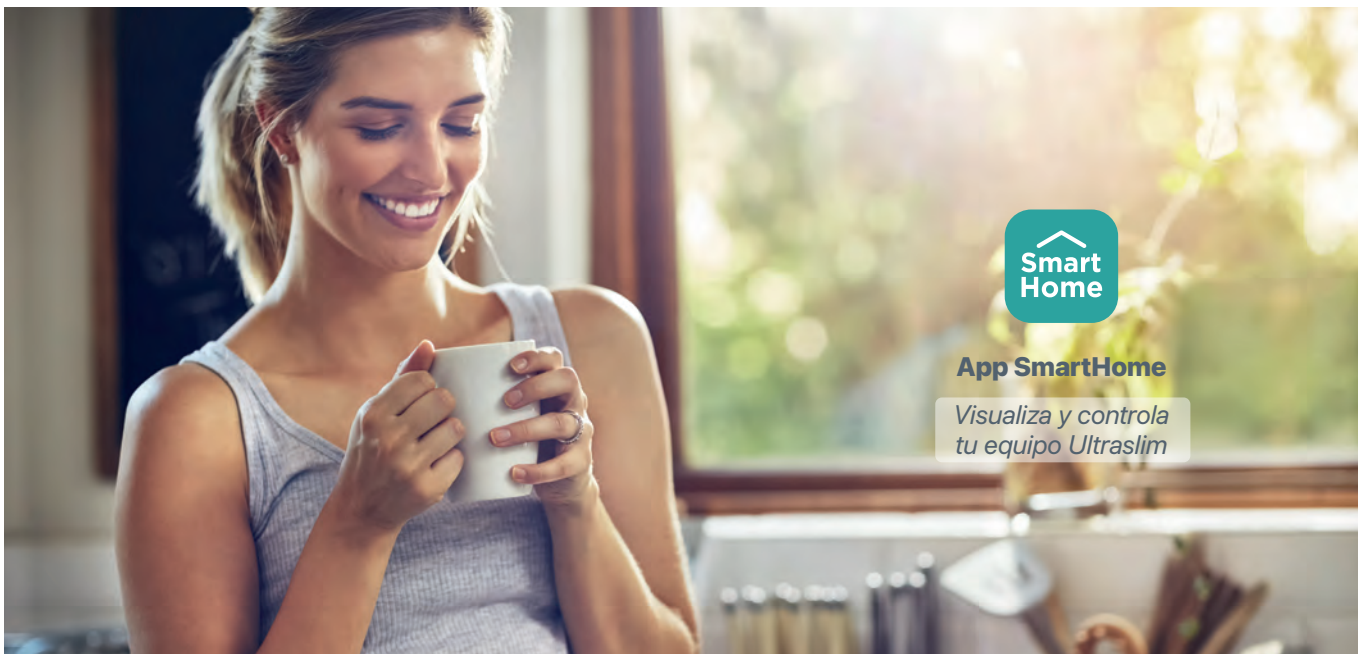

App SmartHome

*Visualiza y controla
tu equipo Ultralim*



Equipos domésticos / Domestic equipment

ULTRASLIM



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0027	Ósmosis inversa flujo directo Midea Ultraslim 600 GPD Direct flow reverse osmosis Midea Ultraslim 600 GPD	A	792,54

Datos técnicos:

- Membrana de 300 GPD (2 unidades)
- Producción: 1,75 L/min
- Grifo mecánico de gama alta
- Cartucho PCB
- Sensor antifugas incorporado
- Rechazo 1 : 0,5
- Cartuchos de fácil recambio
- Voltaje de entrada y salida:
100-240V-50/60Hz
- Presión del agua de entrada:
0,1 - 0,4 MPa
- Agua ambiente aplicable: 4 - 38 °C
- Condiciones de prueba: 500 ppm
- App SmartHome
- Conectividad Wifi
- Peso el equipo: 12,20 kg
- Dimensiones:
a: 100 mm | b: 445 mm | c: 414 mm


Features:

- 300 GPD membrane (2 units)
- Production: 1,75 L/min
- High-end mechanic faucet
- PCB cartridge
- Built-in anti-leak sensor
- Rejection 1: 0.5
- Easy-to-replace cartridges
- Input and output voltage:
100-240V-50/60Hz
- Inlet water pressure:
0,1 - 0,4 MPa
- Applicable ambient water: 4 - 38°C
- Test conditions: 500 ppm
- SmartHome App
- WiFi Connectivity
- Equipment weight: 12,20 kg
- Dimensions:
a: 100 mm | b: 445 mm | c: 414 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4106	Filtro PCB flujo directo Ultraslim / Thin 800 Ultraslim / Thin 800 direct flow PCB filter	A	76,50
RO4105	Membrana 300 GPD flujo directo Ultraslim Ultraslim 300 GPD direct flow membrane	A	114,24
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end faucet with short spout	A	25,50

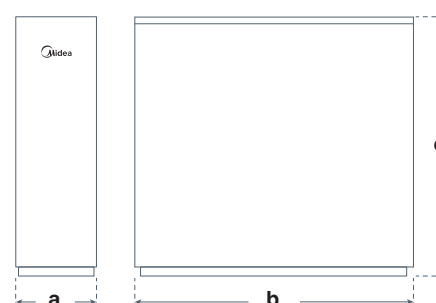





ECO UF

Sistema de ultrafiltración
con flujo directo





Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO UF



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1050	Flujo directo de ultrafiltración ECO UF Ultrafiltration direct flow ECO UF	A	204,00

Datos técnicos:

- Producción: 3,50 L/min
- Membrana de ultrafiltración
- Flujo directo sin rechazo
- Grifo de gama alta
- Cartucho 4 en 1
- Cartucho de fácil recambio
- Voltaje de entrada y salida:
100-240V-50/60Hz
- Presión del agua de entrada:
0,1 - 0,4 MPa
- Agua ambiente aplicable: 2 - 45 °C
- Condiciones de prueba: 500 ppm
- Peso el equipo: 2,80 kg
- Dimensiones:
a: 136 mm | b: 250 mm | c: 352 mm

Features:

- Production: 3,50 L/min
- Ultrafiltration membrane
- Direct flow without rejection
- High-end mechanic faucet
- 4-in-1 cartridge
- Easy-to-replace cartridge
- Input and output voltage:
100-240V-50/60Hz
- Applicable water pressure:
0,1 - 0,4 MPa
- Applicable ambient water: 2 - 45 °C
- Test conditions: 500 ppm
- Equipment weight: 2,80 kg
- Dimensions:
a: 136 mm | b: 250 mm | c: 352 mm




PREMIUM

ONLY FOR PROFESSIONALS

*Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium
*Professional product for exclusivity sales in Premium distribution

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4080	Membrana encapsulada UF + Carbón ECO UF ECO UF encapsulated membrane UF + carbon	A	81,60
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end faucet with short spout	A	25,50

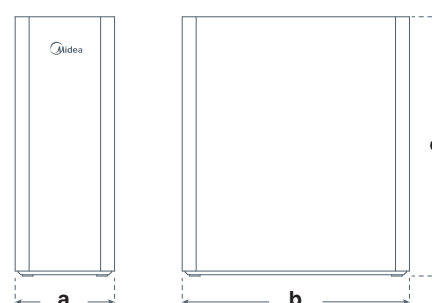



XT23UF

Sistema de ultrafiltración
con flujo directo



Equipos domésticos / Domestic equipment

XT23UF



custom



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1084	Flujo directo de ultrafiltración XT23UF Ultrafiltration direct flow XT23UF	A	212,16

Datos técnicos:

- Producción: 1,50 L/min
- Membrana de ultrafiltración
- Flujo directo sin rechazo
- Etapas de filtrado: PPC + UF + TC
- Grifo de gama alta
- Cartuchos de fácil recambio
- Voltaje de entrada y salida: 100-240V-50/60Hz
- Presión del agua de entrada: 0,1 - 0,4 MPa
- Agua ambiente aplicable: 2 - 45 °C
- Condiciones de prueba: 500 ppm
- Peso el equipo: 5 kg
- Dimensiones:
a: 100 mm | b: 285 mm | c: 260 mm


Features:

- Production: 1,50 L/min
- Ultrafiltration membrane
- Direct flow without rejection
- Filtration stages: PPC + UF + TC
- High-end faucet
- Easy-to-replace cartridges
- Input and output voltage: 100-240V-50/60Hz
- Applicable water pressure: 0,1 - 0,4 MPa
- Applicable ambient water: 2 - 45 °C
- Test conditions: 500 ppm
- Equipment weight: 5 kg
- Dimensions:
a: 100 mm | b: 285 mm | c: 260 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1098	Prefiltro de sedimentos y carbón (PPC) Sediment and carbon prefilter (PPC)	A	25,50
RO1099	Membrana de ultrafiltración Ultrafiltration membrane	A	58,14
RO1110	Postfiltro de carbón Carbon postfilter	A	25,50

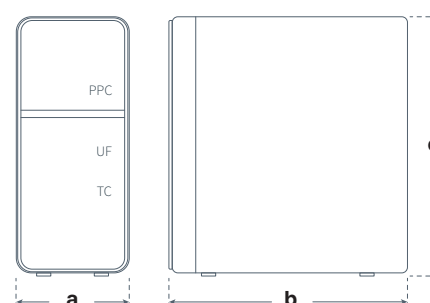



ECO 5600

Sistema dispensador
de agua osmotizada



Equipos domésticos / Domestic equipment ECO 5600



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0040	Dispensador ósmosis inversa Midea ECO5600 sin bomba R.O. 5 stages system Purefive without pump	A	670,14
MI0041	Dispensador ultrafiltración Midea ECO5600 R.O. 5 stages system Purefive with pump	A	632,40
MI0045	Dispensador ósmosis inversa Midea ECO5600 con bomba R.O. 5 stages system Purefive with pump	A	761,94

Datos técnicos:

- Membrana encapsulada de 100 GPD
- Voltaje: 220/240V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Producción de 0,3 L/min
- Temperatura de agua fría: ≤10 °C
- Temperatura de agua caliente: ≥85 °C
- Depósito de agua fría: 3,3 L
- Depósito de agua caliente: 1,2 L
- Capacidad de enfriamiento: 6 L/h
- Capacidad de calentamiento: 4 L/h
- Consumo de enfriamiento: 80W
- Consumo de calentamiento: 420W
- Corriente de enfriamiento: 1.0A
- Refrigerante: R600a (14g)
- Agua apropiada: agua potable con TDS <350 ppm
- Ambiente apropiado: de 4 a 38 °C con humedad menor al 90%
- Presión de agua: entre 0,1 y 0,4 MPa
- Doble boya: mecánica y eléctrica
- Dos sistemas antifugas: mecánico y electrónico
- Dimensiones del sistema:
a: 305 mm | b: 310 mm | c: 1035 mm
d: 180 mm


Features:

- 100 GPD encapsulated membrane
- Voltage: 220/240V
- Frequency: 50/60Hz
- Minimum working pressure: 3 kg/cm²
- Flow rate: 0.3 L/min
- Cold water temperature: ≤10°C
- Hot water temperature: ≥85°C
- Cold water tank: 3.3 L
- Hot water tank: 1.2 L
- Cooling capacity: 6 L/h
- Heating capacity: 4 L/h
- Cooling power: 80W
- Heating power: 420W
- Cooling current: 1.0A
- Refrigerant: R600a (14g)
- Suitable water: drinking water with TDS <350 ppm
- Suitable environment: 4 to 38°C with humidity less than 90%
- Water pressure: between 0.1~0.4 MPa
- Double buoy: mechanical and electrical
- Two anti-leak systems: mechanical and electronic
- System dimensions:
a: 305 mm | b: 310 mm | c: 1035 mm
d: 180 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FCS-24	Filtro encapsulado sedimentos (PP) Conexión espiga ¼"	A	7,96
FCC-22	Filtro encapsulado carbón granulado (GAC) Conexión espiga ¼"	A	5,41
FCC-23	Filtro encapsulado carbón block (CTO) Conexión espiga ¼"	A	7,96
RO4145	Membrana encapsulada WIP de 100 GPD Conexión espiga ¼"	A	42,84
UF1003	Membrana encapsulada ultrafiltración Conexión espiga ¼"	A	24,48
FP1032	Postfiltro de carbón 2"x10" Conexión rápida ¼"	A	9,28

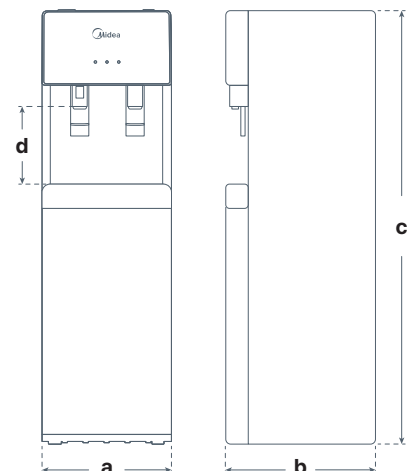



FRIZZIA

Sistema bajo encimera
de agua con gas



Equipos domésticos / Domestic equipment

FRIZZIA



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0042	Sistema bajo encimera con gas Midea Midea undercounter gas equipment	A	1375,00

Datos técnicos:

- Producción de agua fría: 15 L/h
- Producción de agua fría continua: 6 L
- Banco de hielo: 7 L
- Dep. carbonatador: 0.45 L
- Presión de entrada: 1-4 bar
- Presión de trabajo: 1-4 bar
- Conexiones:
 - Entrada de agua: 3/8"
 - Entrada de gas: 8 mm
 - Entrada rebosadero: 3/8"
- Grifos:
 - Fría
 - Natural
 - Gas
- Panel LCD: Sí
- Potencia del compresor: 1/4CV
- Gas refrigerante: R600a - 35g
- Tensión de entrada: 220-240V ~ 50/60Hz
- Consumo: 220W
- Peso neto: 18,20 kg
- Dimensiones:
 - a. 279 mm | b. 468 mm | c. 412 mm


Features:

- Cold water production: 15 L/h
- Continuous cold water production: 6 L
- Ice bank: 7 L
- Carbonator tank: 0.45 L
- Inlet pressure: 1-4 bar
- Working pressure: 1-4 bar
- Connections:
 - Water inlet: 3/8"
 - Gas inlet: 8 mm
 - Overflow inlet: 3/8"
- Faucets:
 - Cold
 - Natural
 - Gas
- LCD panel: Yes
- Compressor power: 1/4 HP
- Refrigerant gas: R600a - 35g
- Input voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
- Consumption: 220W
- Net weight: 18.20 kg
- Dimensions:
 - a. 279 mm | b. 468 mm | c. 412 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO3058	Prefiltro carbón activo Conexión bayoneta Activated carbon prefilter Bayonet connection	A	30,60

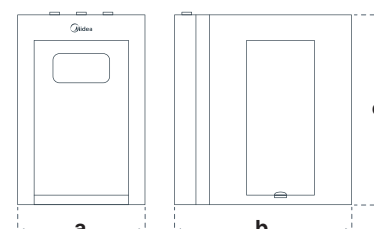



BLUE OCEAN

Sistema dispensador
de agua osmotizada



Equipos domésticos / Domestic equipment BLUE OCEAN



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FRO1003	Equipo dispensador Blue Ocean sin bomba Blue Ocean dispensing equipment without pump	A	1224,00
FRO1004	Equipo dispensador Blue Ocean con bomba Blue Ocean dispensing equipment with pump	A	1326,00

Datos técnicos:

- Membrana de 75 GPD
- Voltaje | Frecuencia:
220/240V-50/60Hz
- Bomba de presión (FRO1004)
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Capacidad de agua fría: 3,5 L
- Capacidad de agua natural: 16 L
- Temperatura ambiente: 4 °C - 43 °C
- Producción: 160 L /día
- Presión entrada de agua: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Refrigerante: R290
- Posibilidad de desconexión del sistema de agua fría para obtener más agua natural
- Peso el equipo: 34,00 kg
- Dimensiones:
a: 430 mm | b: 300 mm | c: 1100 mm


Features:

- 75 GPD membrane
- Voltage | Frequency:
220/240V-50/60Hz
- Pressure pump (FRO1004)
- Minimum working pressure: 3 kg/cm²
- Cold water capacity: 3.5 L
- Natural water capacity: 16 L
- Ambient temperature: 4°C - 43°C
- Production: 160 L/day
- Inlet water pressure: 0.1 - 0.4 MPa
- Refrigerant: R290
- Cold water system disconnection possible to obtain more natural water
- Equipment weight: 34,00 kg
- Dimensions:
a: 430 mm | b: 300 mm | c: 1100 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FS5001	Filtro encapsulado sedimentos 2,5"x11" Conexión espiga ¼"	A	7,65
FC5001	Filtro encapsulado carbón block 2,5"x11" Conexión espiga ¼"	A	12,75
FP1005	Postfiltro regulador pH 2" x 10" Conexión espiga ¼"	A	13,28
RO4101	Membrana WIP encapsulada de 75 GPD Conexión espiga ¼"	A	35,01

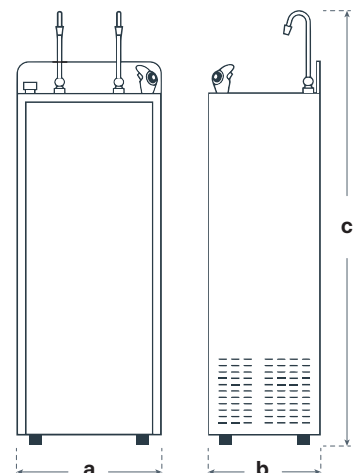



BLUE RIVER

Sistema dispensador
de agua filtrada



Equipos domésticos / Domestic equipment BLUE RIVER



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FRO1018	Equipo dispensador Blue River Blue River dispensing equipment	A	984,10

Datos técnicos:

- Voltaje | Frecuencia:
220/240V-50/60Hz
- Bomba de presión (FRO1004)
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Prefiltro de sedimentos de 5μ
- Prefiltro de carbón activo CTO
- Depósito acumulador de 4,2 L totales
- Temperatura ambiente: 10 °C - 38 °C
- Producción: 20 L/h de agua fría
- Presión entrada de agua: 3 - 5 Bar
- Refrigerante: R290
- Requiere agua microbiológicamente segura.
- Peso el equipo: 28,80 kg
- Dimensiones:
a: 315 mm | b: 305 mm | c: 1220 mm


Features:

- Voltage | Frequency:
220/240V-50/60Hz
- Pressure pump (FRO1004)
- Minimum working pressure: 3 kg/cm²
- 5μ sediment prefilter
- CTO activated carbon prefilter
- Accumulator tank of 4.2 L total
- Ambient temperature: 10 °C - 38 °C
- Production: 20 L/h of cold water
- Inlet water pressure: 3 - 5 Bar
- Refrigerant: R290
- It requires water microbiologically safe.
- Equipment weight: 28.80 kg
- Dimensions:
a: 315 mm | b: 305 mm | c: 1220 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FS5001	Filtro encapsulado sedimentos 2,5"x11" Conexión espiga ¼" Encapsulated sediment filter 2.5"x11" ¼" spigot connection	A	7,65
FC5001	Filtro encapsulado carbón block 2,5"x11" Conexión espiga ¼" Encapsulated carbon block filter 2.5"x11" ¼" spigot connection	A	12,75

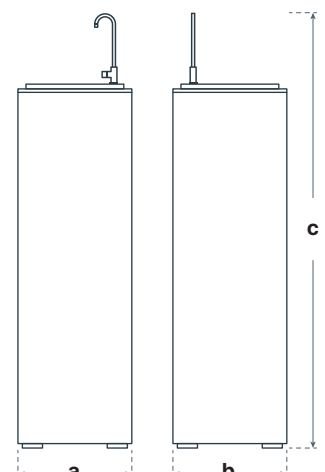



Midea®

HARMONY IoT

Sistema de
descalcificación



App SmartHome

*Visualiza y controla
tu equipo Harmony IoT*

Descalcificación / Water softener

osmofilter
residential

Equipos domésticos / Domestic equipment

HARMONY IoT



Ficha técnica
Data sheet

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
HA0009	Descalcificador Midea Harmony IoT de 9L Midea Harmony IoT 9L water softener	A	1098,54
HA0018	Descalcificador Midea Harmony IoT de 18L Midea Harmony IoT 18L water softener	A	1249,50
HA0026	Descalcificador Midea Harmony IoT de 26L Midea Harmony IoT 26L water softener	A	1433,10

Datos técnicos generales:

- Botella de poliéster antiexplosión
- Válvula de pistón exclusiva Midea
- Presión de agua aplicable: 2-6 kg/cm²
- Temperatura de trabajo: 4 - 40 °C
- Resina monosférica Amberlite®
- Mezclador de dureza
- Regeneración contracorriente
- Ciclo de regeneración volumétrico, proporcional y estadístico
- Display hiperrealista
- App Smarthome
- Control de sal en tiempo real
- PBS: Producción de salmuera precisa y autoadaptable

Datos técnicos HA0009:

- Conexión: 3/4"
- Peso: 15,80 kg
- Dimensiones:
a: 270 mm | b: 455 mm | c: 490 mm

Datos técnicos HA0018:

- Conexión: 1"
- Peso: 25,70 kg
- Dimensiones:
a: 270 mm | b: 455 mm | c: 790 mm

Datos técnicos HA0026:

- Conexión: 1"
- Peso: 38,50 kg
- Dimensiones:
a: 270 mm | b: 455 mm | c: 1070 mm

Features:

- Explosion-proof polyester bottle
- Exclusive Midea piston valve
- Applicable water pressure: 2-6 kg/cm²
- Working temperature: 4-40°C
- Amberlite® monospherical resin
- Hardness mixer
- Countercurrent regeneration
- Volumetric, proportional, and statistical regeneration cycles
- Hyper-realistic display
- Smarthome App
- Real-time salt control
- PBS: Precise and self-adaptive brine production

HA0009 features:

- Connection: 3/4"
- Weight: 15,80 kg
- Dimensions:
a: 270 mm | b: 455 mm | c: 490 mm

HA0018 features:

- Connection: 1"
- Weight: 25,70 kg
- Dimensions:
a: 270 mm | b: 455 mm | c: 790 mm

HA0026 features:

- Connection: 1"
- Weight: 38,50 kg
- Dimensions:
a: 270 mm | b: 455 mm | c: 1070 mm




PREMIUM

ONLY FOR PROFESSIONALS

*Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium
*Professional product for exclusivity sales in Premium distribution

ACCESORIOS / ACCESSORIES


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras String wound filter 10" 50 microns	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras String wound filter 10" 20 microns	A	3,71
VF1016	Portafiltro 10" 3/4" 3P transparente Filter housing 10" 3/4" 3P clear	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente Filter housing 10" 1" 3P clear	A	26,52

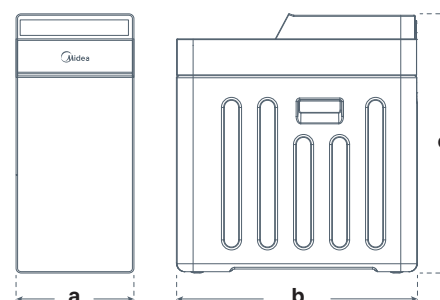



ATLANTIS

Sistema de
deshidratación

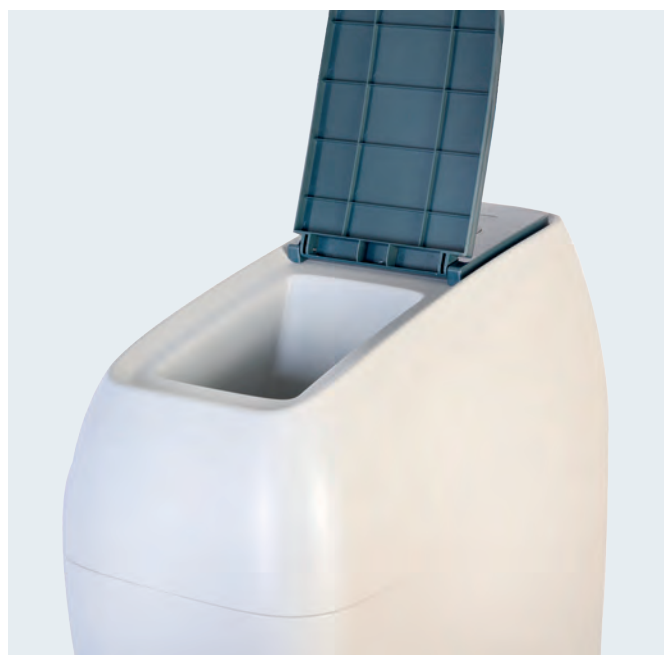

Descalcificación / Water softener

osmofilter
residential

Equipos domésticos / Domestic equipment

ATLANTIS



osmofilter

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
AT6925	Descalcificador Atlantis TM69 25L Atlantis water softener TM69 25L	A	793,56



Ficha técnica
Data sheet

Datos técnicos:

- Consumo de sal: 3 kg
- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia
- Botella de políester reforzada con fibra de vidrio
- Válvula de disco cerámico
- Conexión de 3/4"
- Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm²
- Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm²
- Temperatura de trabajo: 2 - 35 °C
- Resina monosférica de calidad alimentaria
- Mezclador de dureza
- Regeneración contracorriente
- Display digital inteligente
- Peso: 32 kg
- Dimensiones:
a: 290 mm | b: 525 mm | c: 990 mm


Features:

- Salt consumption: 3 kg
- Cabinet material: High PE blow strength
- Fiberglass reinforced polyester bottle
- Ceramic disc valve
- 3/4" connection
- Minimum working pressure: 2 kg/cm²
- Maximum working pressure: 7 kg/cm²
- Working temperature: 2 - 35 °C
- Food grade monospherical resin
- Hardness mixer
- Countercurrent regeneration
- Smart digital display
- Weight: 32 kg
- Dimensions:
a: 290 mm | b: 525 mm | c: 990 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras String wound filter 10" 50 microns	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras String wound filter 10" 20 microns	A	3,71
VF1016	Portafiltro 10" 3/4" 3P transparente Filter housing 10" 3/4" 3P clear	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente Filter housing 10" 1" 3P clear	A	26,52

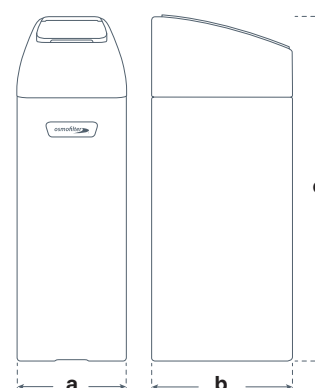

DANNA 30

Sistema de
descalcificación



Descalcificación / Water softener

osmofilter
residential

Equipos domésticos / Domestic equipment

DANNA 30



osmofilter

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DDANA	Descalcificador Danna 30 TM68 30L Danna 30 water softener TM68 30L	A	1020,00



Ficha técnica
Data sheet

Datos técnicos:

- Consumo de sal: 3 kg
- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia
- Botella de políester reforzada con fibra de vidrio
- Válvula de disco cerámico
- Conexión de 1"
- Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm²
- Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm²
- Temperatura de trabajo: 2 - 35 °C
- Resina monosférica de calidad alimentaria
- Mezclador de dureza
- Regeneración contracorriente
- Display digital inteligente
- Peso: 32 kg
- Dimensiones:
a: 290 mm | b: 525 mm | c: 990 mm


Features:

- Salt consumption: 3 kg
- Cabinet material: High PE blow strength
- Fiberglass reinforced polyster bottle
- Ceramic disc valve
- 1" connection
- Minimum working pressure: 2 kg/cm²
- Maximum working pressure: 7 kg/cm²
- Working temperature: 2 - 35 °C
- Food grade monospherical resin
- Hardness mixer
- Countercurrent regeneration
- Smart digital display
- Weight: 32 kg
- Dimensions:
a: 290 mm | b: 525 mm | c: 990 mm



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras String wound filter 10" 50 microns	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras String wound filter 10" 20 microns	A	3,71
VF1016	Portafiltro 10" 3/4" 3P transparente Filter housing 10" 3/4" 3P clear	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente Filter housing 10" 1" 3P clear	A	26,52

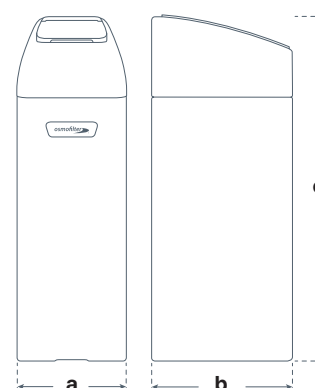



DANNA 35

Sistema de
descalcificación



Descalcificación / Water softener

osmofilter
residential

Equipos domésticos / Domestic equipment

DANNA 35



Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DE6835	Descalcificador Danna TM68 35L Danna water softener TM68 35L	A	1386,89



Ficha técnica
Data sheet

Datos técnicos:

- Consumo de sal: 3,5 kg
- Botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio
- Válvula de disco cerámico
- Conexión de 1"
- Caudal máx. de la válvula: 4,50 m³/h
- Caudal máx. del equipo: 1,75 m³/h
- Rendimiento del equipo: 210 °Hf x m³
- Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm²
- Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm²
- Temperatura de trabajo: 2 - 35 °C
- Resina monosférica de calidad alimentaria
- Regeneración contracorriente
- Display digital inteligente
- Peso: 32 kg
- Dimensiones:
a: 360 mm | b: 600 mm | c: 1120 mm

Features:

- Salt consumption: 3,5 kg
- Fiberglass reinforced polyster bottle
- Ceramic disc valve
- 1" connection
- Max. valve flow rate: 4,50 m³/h
- Max. equipment flow rate: 1,75 m³/h
- Equipment performance: 210 °Hf x m³
- Minimum working pressure: 2 kg/cm²
- Maximum working pressure: 7 kg/cm²
- Working temperature: 2 - 35 °C
- Food grade monospherical resin
- Countercurrent regeneration
- Smart digital display
- Weight: 32 kg
- Dimensions:
a: 360 mm | b: 600 mm | c: 1120 mm



PREMIUM


ONLY FOR PROFESSIONALS

*Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium

*Professional product for exclusivity sales in Premium distribution

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras String wound filter 10" 50 microns	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras String wound filter 10" 20 microns	A	3,71
VF1016	Portafiltro 10" ¾" 3P transparente Filter housing 10" ¾" 3P clear	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente Filter housing 10" 1" 3P clear	A	26,52

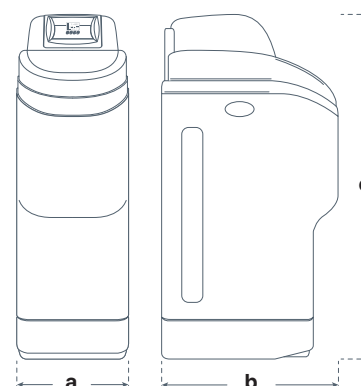



OXI HOME PROZONE

Sistema de ozono



Equipos domésticos / Domestic equipment
OXI HOME PROZONE



Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
OZ0039E	Equipo de ozono Oxi Home Prozone inox Oxi Home Prozone stainless steel ozone unit	A	813,45



Ficha técnica
Data sheet

Datos técnicos:

- Entrada eléctrica: AC 100-240V / 50-60Hz
- Potencia: 55W
- Conexión de entrada: 3/4"
- Conexión de salida 1: 3/4"
- Conexión de salida 2: 1/2"
- Producción de ozono: 0,6 - 1 mg/L
- Presión de agua requerida: 30-75 PSI
- Temperatura del agua: Solo agua fría
- Refrigeración interior
- Carcasa de acer inoxidable 304
- Peso: 5 kg
- Dimensiones:
a: 270 mm | b: 120 mm | c: 360 mm

Features:

- Electrical Input: AC 100-240V / 50-60Hz
- Power: 55W
- Inlet Connection: 3/4"
- Outlet Connection 1: 3/4"
- Outlet Connection 2: 1/2"
- Ozone Production: 0.6 - 1 mg/L
- Required Water Pressure: 30-75 PSI
- Water Temperature: Cold water only
- Internal Cooling
- 304 Stainless Steel Housing
- Weight: 5 kg
- Dimensions:
a: 270 mm | b: 120 mm | c: 360 mm




PREMIUM

ONLY FOR PROFESSIONALS

*Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium
*Professional product for exclusivity sales in Premium distribution



*Certificado por la asociación EUOTA.
*Certified by the EUOTA association.

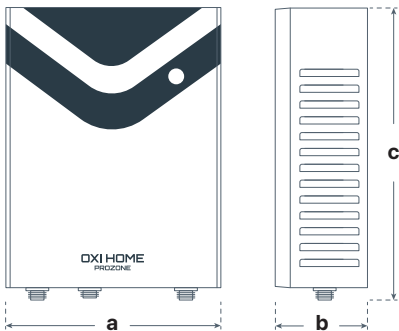

Grifería libre de metal / Metal free faucets

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5013	Grifo gama alta caño largo libre de metal Long pipe premium faucet metal free	A	40,80
RO5026	Grifo gama alta mate inox. caño largo Mat stainless premium long pipe faucet	A	40,80
RO5031	Grifo gama alta de 2 vías: frío y natural Long pipe premium faucet - 2 way	A	49,93
RO5002.1	Grifo monomando pequeño 2.0. Small mixer faucet 2.0.	A	24,48
RO5028	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	A	25,50
RO2043	Pulsador de fuente Blue Ocean Blue Ocean button faucet	A	44,53
RO5037	Caño de grifo Blue Ocean Blue Ocean faucet pipe	A	15,20
RO2052	Pulsador de fuente inox. azul Blue stainless faucet button	A	31,04
RO5085	Grifo 1 vía caño largo negro mate 1-way tap with long spout matt black	A	61,20
RO5096	Grifo gama alta caño corto mate Small pipe faucet premium matt	A	25,50



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	RO5013	RO5026	RO5031	RO5002.1	RO5028	RO2043	RO5037	RO2052	RO5085	RO5096
Alto Height	280 mm	275 mm	360 mm	230 mm	255 mm	110 mm	220 mm	90 mm	282 mm	255 mm
Ancho Width	165 mm	158 mm	130 mm	133 mm	131 mm	75 mm	90 mm	22 mm	158 mm	131 mm

Membranas Vontron / Vontron membranes

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4015	Membrana Vontron de 50 GPD 50 GPD Vontron membrane	A	23,46
RO4016	Membrana Vontron de 75 GPD 75 GPD Vontron membrane	A	25,50
RO2040	Membrana Vontron 2812 de 200 GPD 200 GPD Vontron membrane 2812	A	76,50
RO4014	Membrana Vontron 3012 de 240 GPD 240 GPD Vontron membrane 3012	A	86,70

Condiciones límite de trabajo:

- El permeado puede variar un 20%
- Presión de trabajo máxima: 300 psi (2,07 Mpa)
- Concentración de cloro residual: <0,1 ppm
- Rango de pH para óptimo rendimiento: 3 ~ 10
- Rango de pH: 2 ~ 12
- Reducción de presión: 10 psi (0,07 Mpa)

Condiciones de prueba:

- Presión de prueba: 60 psi / 100 psi
- Concentración NaCl: 250 ~ 500 ppm
- Temp. de solución de prueba: 25 °C
- Valor pH de la solución de prueba: 7,5
- Tasa recuperación de membrana: 15%

Test work limit:

- Permeate may vary about 20%
- Max. working pressure: 300 psi (2,07 Mpa)
- Residual chlorine concentration: <0,1 ppm
- pH range of feedwater during continuous operation: 3 ~ 10
- pH range: 2 ~ 12
- Pressure reduction: 10 psi (0,07 Mpa)

Test conditions:

- Testing pressure: 60 psi / 100 psi
- NaCl concentrated: 250 ~ 500 ppm
- Temp. of testing solutions: 25 °C
- pH value of testing solution: 7,5
- Recovery rate of membrane: 15%



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	RO4015	RO4016	RO2040	RO4014
Permeado Permeated	0,19 m³/d	0,28 m³/d	0,76 m³/d	0,91 m³/d
Rechazo mínimo de sales Minimum rejection rate	96%	96%	95,5%	95,5%
Rechazo medio de sales Stable rejection rate	97,5%	97,5%	97%	97%
Superficie de la membrana Membrane area	0,41 m²	0,46 m²	1,04 m²	1,23 m²
Medida A Measure A	304,8 mm	304,8 mm	304,8 mm	304,8 mm
Medida B Measure B	47,50 mm	47,50 mm	71,12 mm	75,20 mm
Medida C Measure C	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm



Membranas WIP / WIP membranes

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4020	Membrana WIP de 50 GPD 50 GPD WIP membrane	A	21,42
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46
RO4097	Membrana WIP de 150 GPD 150 GPD WIP membrane	A	49,98
RO4142	Membrana WIP 3012 de 300 GPD 300 GPD WIP membrane 3012	A	67,32
RO4140	Membrana WIP ECO de bajo rechazo sales 75 GPD Membrane WIP ECO low salt rejection 75 GPD	A	22,44

Condiciones límite de trabajo:

- El permeado puede variar un 20%
- Presión de trabajo máxima: 300 psi (2,07 Mpa)
- Concentración de cloro residual: <0,1 ppm
- Rango de pH para óptimo rendimiento: 3 ~ 10
- Rango de pH: 2 ~ 12
- Reducción de presión: 10 psi (0,07 Mpa)

Condiciones de prueba:

- Presión de prueba: 60 psi / 100 psi
- Concentración NaCl: 250 ~ 500 ppm
- Temp. de solución de prueba: 25 °C
- Valor pH de la solución de prueba: 7,5
- Tasa recuperación de membrana: 15%

Test work limit:

- Permeate may vary about 20%
- Max. working pressure: 300 psi (2,07 Mpa)
- Residual chlorine concentration: <0,1 ppm
- pH range of feedwater during continuous operation: 3 ~ 10
- pH range: 2 ~ 12
- Pressure reduction: 10 psi (0,07 Mpa)

Test conditions:

- Testing pressure: 60 psi / 100 psi
- NaCl concentrated: 250 ~ 500 ppm
- Temp. of testing solutions: 25 °C
- pH value of testing solution: 7,5
- Recovery rate of membrane: 15%



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	RO4020	RO4021	RO4097	RO4142	RO4140
Permeado Permeated	0,19 m³/d	0,28 m³/d	0,57 m³/d	1,40 m³/d	0,28 m³/d
Rechazo mínimo de sales Minimum rejection rate	96%	96%	93%	93%	90%
Rechazo medio de sales Stable rejection rate	98%	98%	97%	97%	93%
Superficie de la membrana Membrane area	0,39 m²	0,39 m²	0,59 m²	1,30 m²	0,45 m²
Medida A Measure A	304,8 mm	304,8 mm	304,8 mm	304,8 mm	304,8 mm
Medida B Measure B	47,5 mm	47,5 mm	50,8 mm	50,8 mm	47,5 mm
Medida C Measure C	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm



Membranas WIP encapsuladas / WIP encapsulated membranes

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4101	Membrana WIP encapsulada de 75 GPD ¼" espiga 75 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	35,01
RO4102	Membrana WIP encapsulada de 150 GPD ¼" espiga 150 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	47,74
RO4103	Membrana WIP encapsulada de 100 GPD ¼" espiga 100 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	43,49

Condiciones límite de trabajo:

- El permeado puede variar un 20%
- Presión de trabajo máxima: 300 psi (2,07 Mpa)
- Concentración de cloro residual: <0,1 ppm
- Rango de pH para óptimo rendimiento: 3 ~ 10
- Rango de pH: 2 ~ 12
- Reducción de presión: 10 psi (0,07 Mpa)

Condiciones de prueba:

- Presión de prueba: 60 psi / 100 psi
- Concentración NaCl: 250 ~ 500 ppm
- Temp. de solución de prueba: 25 °C
- Valor pH de la solución de prueba: 7,5
- Tasa recuperación de membrana: 15%

Test work limit:

- Permeate may vary about 20%
- Max. working pressure: 300 psi (2,07 Mpa)
- Residual chlorine concentration: <0,1 ppm
- pH range of feedwater during continuous operation: 3 ~ 10
- pH range: 2 ~ 12
- Pressure reduction: 10 psi (0,07 Mpa)


Test conditions:

- Testing pressure: 60 psi / 100 psi
- NaCl concentrated: 250 ~ 500 ppm
- Temp. of testing solutions: 25 °C
- pH value of testing solution: 7,5
- Recovery rate of membrane: 15%



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	RO4101	RO4102	RO4103
Permeado Permeated	0,19 m³/d	0,28 m³/d	0,57 m³/d
Rechazo mínimo de sales Minimum rejection rate	96%	96%	93%
Rechazo medio de sales Stable rejection rate	98%	98%	97%
Superficie de la membrana Membrane area	0,39 m²	0,39 m²	0,59 m²
Medida A Measure A	274 mm	274 mm	274 mm
Medida B Measure B	63,5 mm	63,5 mm	63,5 mm
Medida C Measure C	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm



Depósitos ósmosis (plástico) / RO tanks (plastic)

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito de plástico blanco de 3 gal. 7 L. White plastic tank of 3 gallons 7 L.	A	73,67
DO1004	Depósito de plástico blanco de 4 gal. 8,90 L. White plastic tank of 4 gallons 8,90 L.	A	76,02




Depósitos ósmosis (metal) / RO tanks (metal)

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1001	Depósito de metal blanco de 2 gal. 5,30 L. White metal tank 2 gallons 5,30 L.	A	64,32
DO1002	Depósito de metal blanco de 2,2 gal. 5,80 L. White metal tank 2.2 gallons 5,80 L.	A	70,17
DO1007	Depósito de metal blanco de 2,8 gal. 6,60 L. White metal tank 2,8 gal 6,60 L.	A	59,64
DO1008	Depósito de metal blanco de 3,2 gal. 7,50 L. White metal tank 3.2 gallons 7,50 L.	A	76,02
DO1016	Depósito de metal blanco de 6 gal. 14,10 L. White metal tank 6 gallons 14,10 L.	A	84,86
DO1005	Depósito de metal blanco de 11 gal. 29,10 L. White metal tank 11 gallons 29,10 L.	A	184,77

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	DO1003	DO1004	DO1001	DO1002	DO1007	DO1008	DO1016	DO1005
Alto (a) Height (a)	360 mm	400 mm	260 mm	274 mm	330 mm	365 mm	460 mm	620 mm
Ancho (b) Width (b)	228 mm	275 mm	200 mm	200 mm	235 mm	278 mm	280 mm	380 mm



Válvulas de depósito / Tank valves

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
CR1035	Válvula depósito con conexión rápida Tank valve with quick connector	Tubo ¼" ¼" tube	A	5,84
CR1036	Válvula depósito con conexión rápida Tank valve with quick connector	Tubo ⅜" ⅜" tube	A	6,14
RO2003	Válvula depósito con conexión rosca Tank valve with thread connector	Tubo ¼" ¼" tube	A	7,01

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvulas de flushing / Flushing valves

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
CR1033	Válvula flushing / corte de toma rápida Cut / Flushing valve quick connector	Tubo ¼" ¼" tube	A	7,01
CR1034	Válvula flushing / corte de toma rápida Cut / Flushing valve quick connector	Tubo ⅜" ⅜" tube	A	7,36

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvulas limitadoras / Flow restrictor

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2005	Válvula limitadora 300CC ¼" tubo Limiting valve 300CC ¼" tube	Tubo ¼"H ¼"F tube	A	4,86
RO2006	Válvula limitadora 420CC ¼" tubo Limiting valve 420CC ¼" tube	Tubo ¼"H ¼"F tube	A	5,84

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Conector codo antirretorno / Check elbow connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2004	Conector codo antirretorno Check elbow connector	Tubo ¼"J ¼" J tube	A	7,01

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Antifugas fuentes y ozonos / Antileakage dispensers and ozones

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2185	Válvula protección reboso 5 - 50L Overflow protection valve 5 - 50L	Rosca ¾"M ¾"M thread	A	37,13

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging




Especificaciones:

- Temperatura ambiente: 2 °C - 60 °C
- Temperatura del agua: 2 °C - 70 °C
- Presión de trabajo: 0,2 - 10 Bar
- Producción: 2 - 30 L/min
- Reducción de cal

Specifications:

- Ambient temperature: 2 °C - 60 °C
- Water temperature: 2 °C - 70 °C
- Working pressure: 0,2 - 10 Bar
- Production: 2 - 30 L/min
- Lime reduction



Reductor de presión / Pressure reducer

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
RO2063	Reductor de presión metálico Metallic pressure reducer	Rosca ¼"M ¼"M thread	Rosca ¼"H ¼"F thread	A	18,72
RO2152	Reductor de presión Pressure reducer		Tubo ¼" ¼" tube	A	9,35
RO2196	Reductor de presión Pressure reducer		Tubo ¾" ¾" tube	A	9,35

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvulas limitadoras / Flow restrictor

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
RO2078	Electroválvula de corte de 24V - 5W Solenoid valve 24V - 5W	Rosca ¼"H ¼"F thread	Rosca ¼"H ¼"F thread	A	15,20
RO2062	Electroválvula de corte azul de 24V Solenoid valve blue 24V		Rosca ¼"H ¼"F thread	A	35,70
RO2093	Electroválvula de corte de 220V Cut off electrovalve 220V		Rosca ¼"H ¼"F thread	A	22,23

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvula de 4 vías / Shut off valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
RO2039	Válvula de cierre 4 vías conexión rápida Shut off valve with quick connection		Tubo ¾" ¾" tube	A	5,84
RO2014	Válvula 4 vías ¼" Jaco 4 tornillos 4-way valve ¼" Jaco 4 screws		Jaco ¼" ¼" jaco	A	5,84

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Presostato de presión / Pressure switch

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
RO2015	Presostato de baja presión Low pressure switch	Rosca ¼"H ¼"F thread		A	7,01
RO2134	Presostato de alta presión High pressure switch	Tubo ¼" ¼" tube		A	7,19



Collarín de desagüe / Drain valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
RO2036	Collarín de desagüe Drain valve		Tubo ¼" ¼" tube	A	3,51

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Tubos / Tubes

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2029	Tubo blanco (50 m) White tube (50 m)	Tubo 1/4" 1/4" tube	A	23,39
RO2066	Tubo blanco (50 m) White tube (50 m)	Tubo 3/8" 3/8" tube	A	39,76

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Corta tubo / Tube cutter

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2106	Corta tubo Tube cutter	A	6,14

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Bombas de presión / Booster pump

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO5006	Bomba de presión de 50 / 75 GPD Booster pump 50 / 75 GPD	Rosca 3/8"H 3/8"F thread	A	76,02
RO1014E2	Bomba 1100GPD 3L/min VDC 3,2A - 3/8" Espiga MAXI 300/400/600GPD Pump 1100GPD 3L/min VDC 3.2A - 3/8" Spike MAXI 300/400/600GPD		A	57,24
RO5010	Cabezal para bomba de presión de 50 / 75 GPD 3 tornillos Booster pump head 50 / 75 GPD 3 screws		A	54,96
RO5056	Bomba 50 / 75 / 100 GPD 0,55L/min 24V 0,8A 1/4" espiga Pump 50 / 75 / 100 GPD 0,55L/min 24V 0,8A 1/4" spigot		A	76,02



Conector de entrada / Inlet connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2147	Conector entrada 1/2" taladro llave de 1/4" incorporada 1/2" inlet connector with built-in 1/4" spanner	Tubo 1/4" 1/4" tube	A	5,84
RO2194	Conector entrada 3/8" taladro llave de 1/4" incorporada 3/8" inlet connector with built-in 1/4" spanner	Tubo 3/8" 3/8" tube	A	7,14



Portamembranas / Membrane housing

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VM1002	Portamembranas para equipo 5 etapas Membrane housing 50 / 125 GPD	A	9,35
RO6030	Portamembrana 2812 3012 Maxi Membrane housing 2812 3012 Maxi	A	26,52
VM1003	Llave portamembranas Wrench for membranes housing	A	3,51



Conector / Connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2007	Conector 3/8"H x 3/8"M + 1/4"H con toma Feed water connector 3/8"F x 3/8"M + 1/4"F	Rosca 3/8" 3/8" thread	A	5,84
RO2057	Conector 1/2"H x 1/2"M + 1/4"H con toma Feed water connector 1/2"F x 1/2"M + 1/4"F	Rosca 1/2" 1/2" thread	A	5,84

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Prolongador / Feed water connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2068	Prolongador 3/4"H x 3/4"M Feed water connector 3/4"F x 3/4"M	Rosca 1/4" 1/4" thread	A	4,92
RO2069	Prolongador 3/4"H x 3/4"M + 1/4" con toma Feed water connector 3/4"F x 3/4"M + 1/4" with outlet	Rosca 3/8" 3/8" thread	A	4,92

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Tapón / Union

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2077	Tapón con 3/4"H + 1/4" Union 3/4"F + 1/4"	Rosca 3/4" 3/4" thread	A	7,01

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Llave de paso instalación / Brass ball valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
RO2008	Llave de paso instalación Brass ball valve	Rosca 1/4" 1/4" thread	A	8,19
RO2058	Llave de paso instalación Brass ball valve	Rosca 3/8" 3/8" thread	A	8,19

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Clips para cartuchos / Clips for cartridge

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2013	Clip para cartuchos en línea de 2" Clip for 2" in-line cartridges	A	1,23
RO2012	Clip para cartuchos en línea de 2,5" Clip for 2,5" in-line cartridges	A	1,23
RO2011	Clip doble para cartuchos en línea de 2" x 2" Double clip for 2" x 2" in-line cartridges	A	1,52
RO2009	Clip doble para cartuchos en línea de 2" x 2,5" Double clip for 2" x 2,5" in-line cartridges	A	1,23
RO2010	Clip doble para cartuchos en línea de 2,5" x 2,5" Double clip for 2,5" x 2,5" in-line cartridges	A	1,52

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Detector de agua mecánico / Mechanic leak detector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
WD0004	Detector de agua mecánico Mechanic leak detector	1/4"	A	14,04
WD0005	Detector de agua mecánico Mechanic leak detector	3/8"	A	14,04

*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Conector "T" macho / Male "T" connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection			Cat.	€/uni.
RO2098	Conector "T" macho "T" connector male	Tubo 3/8"T 3/8"T tube	Tubo 3/8"T 3/8"T tube	Rosca 3/8"M 3/8"M thread	A	2,69

*Bolsa de 10 unidades / Bag of 10 pieces



Conector lineal macho / Male linear connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
CR1008	Conector lineal macho Male linear connector	Tubo ¼"M ¼"M tube	Rosca ⅛"M ⅛"M thread	A	2,45
CR1009	Conector lineal macho Male linear connector	Tubo ¼"M ¼"M tube	Rosca ¼"M ¼"M thread	A	2,45
CR1010	Conector lineal macho Male linear connector	Tubo ¼"M ¼"M tube	Rosca ⅜"M ⅜"M thread	A	2,45
CR1011	Conector lineal macho Male linear connector	Tubo ¼"M ¼"M tube	Rosca ½"M ½"M thread	A	2,45
CR1013	Conector lineal macho Male linear connector	Tubo ⅜"M ⅜"M tube	Rosca ¼"M ¼"M thread	A	2,45
CR1014	Conector lineal macho Male linear connector	Tubo ⅜"M ⅜"M tube	Rosca ⅜"M ⅜"M thread	A	2,45
CR1015	Conector lineal macho Male linear connector	Tubo ⅜"M ⅜"M tube	Rosca ½"M ½"M thread	A	2,45

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector lineal igual / Equal linear connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
CR1001	Conector lineal igual Equal linear connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"	A	2,69
CR1002	Conector lineal igual Equal linear connector	Tubo ¼"	Tubo ⅜"	A	2,69
CR1003	Conector lineal igual Equal linear connector	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	A	2,69

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector codo macho / Male elbow connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
CR1016	Conector codo macho Male elbow connector	Tubo ¼"M ¼"M tube	Rosca ⅛"M ⅛"M thread	A	2,45
CR1017	Conector codo macho Male elbow connector	Tubo ¼"M ¼"M tube	Rosca ¼"M ¼"M thread	A	2,45
CR1019	Conector codo macho Male elbow connector	Tubo ⅜"M ⅜"M tube	Rosca ¼"M ¼"M thread	A	2,45
CR1018	Conector codo macho Male elbow connector	Tubo ¼"M ¼"M tube	Rosca ⅜"M ⅜"M thread	A	2,45
CR1020	Conector codo macho Male elbow connector	Tubo ⅜"M ⅜"M tube	Rosca ⅜"M ⅜"M thread	A	2,45
CR1021	Conector codo macho Male elbow connector	Tubo ⅜"M ⅜"M tube	Rosca ½"M ½"M thread	A	2,45

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector de grifo / Faucet connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
CR1040	Conector de grifo Faucet connector	Tubo 7/16"H 7/16"F tube	Tubo ⅜"	A	2,45
CR1042	Conector de grifo Faucet connector	Tubo 7/16"H 7/16"F tube	Tubo ¼"	A	2,45

*Bolsa de 10 unidades / Bag of 10 pieces



Conector codo igual / Elbow linear connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
CR1022	Conector codo igual Elbow equal connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"	A	2,69
CR1023	Conector codo igual Elbow equal connector	Tubo ¼"	Tubo ⅜"	A	2,69
CR1024	Conector codo igual Elbow equal connector	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	A	2,69

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector codo espiga / Elbow spigot connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
CR1043	Conector codo espiga Elbow spigot connector	Tubo ¼"E	Tubo ¼"	A	1,10
CR1044	Conector codo espiga Elbow spigot connector	Tubo ¼"E	Tubo ⅜"	A	1,10
CR1045	Conector codo espiga Elbow spigot connector	Tubo ⅜"E	Tubo ⅜"	A	1,28

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector "T" / "T" connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection			Cat.	€/uni.
CR1038	Conector "T" igual "T" equal connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"	Tubo ¼"	A	2,69
CR1025	Conector "T" igual "T" equal connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"M	Tubo ⅜"	A	4,43
CR1026	Conector "T" igual "T" equal connector	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	Tubo ¼"	A	4,43
CR1027	Conector "T" igual "T" equal connector	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	A	4,43

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector "T" macho / Male "T" connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection			Cat.	€/uni.
CR1037	Conector "T" macho "T" male connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"M	Tubo ¼"	A	2,69
CR1039	Conector "T" macho "T" male connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"M	Tubo ⅜"	A	2,69
CR1050	Conector "T" macho "T" male connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"	Tubo ¼"M	A	2,69
CR1051	Conector "T" macho "T" male connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"	Tubo ⅜"M	A	2,69

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector "T" espiga / "T" spigot connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection			Cat.	€/uni.
CR1046	Conector "T" espiga "T" spigot connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"E	Tubo ¼"	A	2,08
CR1047	Conector "T" espiga "T" spigot connector	Tubo ¼"E	Tubo ¼"	Tubo ¼"	A	2,08
CR1049	Conector "T" espiga "T" spigot connector	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"E	Tubo ⅜"	A	2,58

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector "Y" / "Y" connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection			Cat.	€/uni.
CR1028	Conector "Y" "Y" connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"	Tubo ¼"	A	4,43
CR1029	Conector "Y" "Y" connector	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	A	4,43

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Conector pasamuros / Bulkhead connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
CR1004	Conector pasamuros Bulkhead connector	Tubo ¼"	Tubo ¼"	A	4,17
CR1005	Conector pasamuros Bulkhead connector	Tubo ¼"	Tubo ⅜"	A	4,01
CR1006	Conector pasamuros Bulkhead connector	Tubo ⅜"	Tubo ¼"	A	4,17
CR1007	Conector pasamuros Bulkhead connector	Tubo ⅜"	Tubo ⅜"	A	4,17

*Bolsa de 20 unidades / Bag of 20 pieces



Segeres / Flow bend chip

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
CR0014	Segeres ¼" Flow bend chip ¼"	A	0,23
CR0038	Segeres ⅜" Flow bend chip ⅜"	A	0,23

*Bolsa de 100 unidades / Bag of 100 pieces



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión rosca 1/4"H / Thread connection 1/4"F

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FCS101	Cartucho en línea de sedimentos 12" Conexión rosca 1/4" Inline sediment cartridge 12" Thread connection 1/4"	A	8,67
FCC101	Cartucho en línea de carbón activo 12" Conexión rosca 1/4" Inline activated carbon cartridge 12" Thread connection 1/4"	A	9,60

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

- **FCS101:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. La alta calidad de este cartucho ayuda a eliminar la arena y otras partículas disueltas en el agua.
- **FCC101:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2 1/2"
- Dimensiones:
a: 285 mm | b: 63 mm | c: 11 mm

Description:

- **FCS101:** This cartridge is manufactured from 100% polypropylene fiber. The high quality of this cartridge helps remove dust, sand and other particles dissolved in water.
- **FCC101:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2 1/2"
- Dimensions:
a: 285 mm | b: 63 mm | c: 11 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión rosca 1/4"H / Thread connection 1/4"F

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FP1007	Cartucho en línea post-carbón 10" Conexión rosca 1/4" Inline post-carbon cartridge 10" Thread connection 1/4"	A	14,28

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

FP1007: Postfiltro de carbón granulado de 10".

Datos técnicos:


- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2"
- Dimensiones:
a: 270 mm | b: 50 mm | c: 11 mm

Description:

FP1007: Granular carbon postfilter 10".

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2"
- Dimensions:
a: 270 mm | b: 50 mm | c: 11 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión rosca 1/4" / Thread connection 1/4"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FCS-13	Cartucho en línea de sedimentos 12" Conexión rosca 1/4" Inline sediment cartridge 12" Thread connection 1/4"	A	11,93
FCG-13	Cartucho en línea de carbón granulado 12" Conexión rosca 1/4" Inline granulated carbon cartridge 12" Thread connection 1/4"	A	12,57

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

- **FCS-13:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Elimina la arena y otras partículas disueltas en el agua.
- **FCG-13:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2 1/2"
- Dimensiones:
a: 300 mm | b: 63 mm | c: 4 mm

Description:

- **FCS-13:** Cartridge manufactured from 100% polypropylene fiber. Removes dust, sand and other particles dissolved in water.
- **FCG-13:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2 1/2"
- Dimensions:
a: 300 mm | b: 63 mm | c: 4 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión tubo 1/4" / Tube connection 1/4"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" Conexión tubo 1/4" Inline post-carbon cartridge 10" Tube connection 1/4"	A	9,28

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

FP1006: Postfiltro de carbón granulado de 10".

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2"
- Dimensiones:
a: 265 mm | b: 50 mm | c: 4 mm

Description:

FP1006: Granular carbon postfilter 10".

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2"
- Dimensions:
a: 265 mm | b: 50 mm | c: 4 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión espiga 1/4" / Spigot connection 1/4"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FCS-12	Cartucho de sedimentos 10" Conexión espiga 1/4" Sediment cartridge 10" Spigot connection 1/4"	A	10,83
FCC-12	Cartucho de carbón block 10" Conexión espiga 1/4" Block carbon cartridge 10" Spigot connection 1/4"	A	10,75
FCG-12	Cartucho de carbón granulado 10" Conexión espiga 1/4" Granular carbon cartridge 10" Spigot connection 1/4"	A	10,40
FP1004	Cartucho postfiltro antibacterias 11 1/2" Conexión espiga 1/4" Antibacterial postfilter cartridge 11 1/2" Spigot connection 1/4"	A	18,36

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

- **FCS-12:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Elimina la arena y otras partículas disueltas en el agua.
- **FCC-12:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.
- **FCG-12:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.
- **FP1004:** Postfiltro de carbón granulado de 10" que proporciona una mejora en el sabor del agua remineralizandola.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2"
- Dimensiones:
a: 290 mm | b: 50 mm | c: 2 mm

Description:

- **FCS-12:** Cartridge manufactured from 100% polypropylene fiber. Removes dust, sand and other particles dissolved in water.
- **FCC-12:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.
- **FCG-12:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.
- **FP1004:** Granulated carbon postfilter 10" that provides an improvement in the taste of water by remineralising it.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2"
- Dimensions:
a: 290 mm | b: 50 mm | c: 2 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión espiga 1/4" / Spigot connection 1/4"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FS5001	Cartucho de sedimentos 11" Conexión espiga 1/4" Sediment cartridge 11" Spigot connection 1/4"	A	7,65
FC5001	Cartucho de carbón block 11" Conexión espiga 1/4" Block carbon cartridge 11" Spigot connection 1/4"	A	12,75
FG5001	Cartucho de carbón granulado 11" Conexión espiga 1/4" Granular carbon cartridge 11" Spigot connection 1/4"	A	9,18

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

- **FS5001:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Elimina la arena y otras partículas disueltas en el agua.
- **FC5001:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos.
- **FG5001:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2 1/2"
- Dimensiones:
a: 310 mm | b: 62 mm | c: 6,2 mm

Description:

- **FCS-12:** Cartridge manufactured from 100% polypropylene fiber. Removes dust, sand and other particles dissolved in water.
- **FCC-12:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds.
- **FCG-12:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2 1/2"
- Dimensions:
a: 310 mm | b: 62 mm | c: 6,2 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión espiga 1/4" / Spigot connection 1/4"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FP1012	Cartucho postfiltro de carbón 11" Conexión espiga 1/4" Inline post-carbon cartridge 11" Spigot connection 1/4"	A	10,22

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

FP1012: Cartucho alcalino con caracter antioxidante mediante el aumento de pH, que aporta minerales saludables como Mg, K, Ca y Na.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2 1/2"
- Dimensiones:
a: 310 mm | b: 62 mm | c: 6,2 mm

Description:

FP1012: Alkaline cartridge with antioxidant character through the increase in pH, which provides healthy minerals such as Mg, K, Ca and Na.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2 1/2"
- Dimensions:
a: 310 mm | b: 62 mm | c: 6,2 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Postfiltros conexión rosca 1/4" / Thread connection 1/4" posfilters

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FP1001	Cartucho postfiltro de carbón 10" Conexión rosca 1/4" Carbon pos-filter cartridge 10" 1/4" thread connection	A	6,73
FP1010	Cartucho postfiltro regulador pH 10" Conexión rosca 1/4" pH regulator post-filter cartridge 10" 1/4" thread connection	A	20,40
FP1014	Cartucho postfiltro GAC+Regulador pH 10" Conexión rosca 1/4" pH regulator+GAC post-filter cartridge 10" 1/4" thread connection	A	5,10

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

- **FP1001:** Cartucho postfiltro de carbón granulado que regula el sabor del agua.
- **FP1010:** Este filtro proporciona hidrógeno activo y también aumenta el poder de reducción mediante el aumento de pH y aporta minerales saludables como Mg, K, Ca y Na.
- **FP1014:** Cartucho alcalino con caracter antioxidante mediante el aumento de pH, que aporta minerales saludables como Mg, K, Ca y Na.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2"
- Dimensiones:
a: 265 mm | b: 50 mm | c: 4 mm

Description:

- **FP1001:** Granulated carbon post-filter cartridge that regulates the taste of the water.
- **FP1010:** This filter provides active hydrogen and also increases the reducing power by increasing pH and provides healthy minerals such as Mg, K, Ca and Na.
- **FP1014:** Alkaline cartridge with antioxidant character by increasing pH, which provides healthy minerals such as Mg, K, Ca and Na.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2"
- Dimensions:
a: 265 mm | b: 50 mm | c: 4 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge Conexión doble espiga / Double spigot connection

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FCS-16	Cartucho de sedimentos 11" Conexión doble espiga 1/4" Sediment cartridge 11" Double spigot connection 1/4"	A	10,00
FCC-16	Cartucho de carbón activo 11" Conexión doble espiga 1/4" Activated carbon cartridge 11" Double spigot connection 1/4"	A	10,71
FCS-19	Cartucho de sedimentos 10" Conexión doble espiga 3/8" Sediment cartridge 10" Double spigot connection 3/8"	A	9,79
FCG-19	Cartucho de carbón granulado 10" Conexión doble espiga 3/8" Granular carbon cartridge 10" Double spigot connection 3/8"	A	10,71

*Embalaje indivisible de 25 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

- **FCS-16 / FCS-19:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Elimina la arena y otras partículas disueltas en el agua.
- **FCC-16:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.
- **FCG-19:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2 1/2"
- Dimensiones:
a: 310 mm | b: 62 mm | c: 6,2 mm

Description:

- **FCS-16 / FCS-19:** Cartridge manufactured from 100% polypropylene fiber. Removes dust, sand and other particles dissolved in water.
- **FCC-16:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.
- **FCG-19:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2 1/2"
- Dimensions:
a: 310 mm | b: 62 mm | c: 6,2 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge Conexión tubo 1/4" / Tube connection 1/4"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FP1005	Cartucho postfiltro regulador pH 10" Conexión espiga 1/4" pH regulator post-filter cartridge 10" Spigot connection 1/4"	A	13,28

*Embalaje indivisible de 50 unidades / *Indivisible packaging of 25 units

Descripción:

FP1006: Postfiltro de carbón granulado de 10".

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C
- Temperatura máxima: 37,70 °C
- Presión máxima: 5 Bar
- Producción: 8000 L / 1 año
- Diámetro: 2"
- Dimensiones:
a: 265 mm | b: 50 mm | c: 4 mm

Description:

FP1006: Granular carbon postfilter 10".

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C
- Max. temperature: 37,70 °C
- Max. pressure: 5 Bar
- Production: 8000 L / 1 year
- Diameter: 2"
- Dimensions:
a: 265 mm | b: 50 mm | c: 4 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Polifosfatos / Polyphosphates

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
POL100	Cartucho de polifosfatos lleno 10" Full polyphosphates cartridge 10"	A	30,41
POL101	Cartucho de polifosfatos vacío 10" Empty polyphosphates cartridge 10"	A	7,36

*POL100 embalaje indivisible de 25 unidades / *POL100 indivisible packaging of 25 units

*POL101 embalaje indivisible de 20 unidades / *POL101 indivisible packaging of 20 units



Lecho mixto (desmineralizador) / Mixed bed

Ref.	Descripción / Description	Volumen / Volume	Cat.	€/uni.
FL1001	Cartucho de lecho mixto 10" Mixed bed cartridge 10"	0,6 L	B	29,23
FL1002	Cartucho de lecho mixto 20" Mixed bed cartridge 20"	1,2 L	B	56,14

Rendimiento / Performance FL1001:

20 ppm	50 ppm	500 ppm
900 L	360 L	36 L

Rendimiento / Performance FL1002:

20 ppm	50 ppm	500 ppm
1800 L	720 L	72 L



Carbón / Carbon

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FC1002	Cartucho de carbón activo granulado 10" Granulated active carbon cartridge 10"	A	6,06
FC1003	Cartucho de carbón activo granulado 20" Granulated active carbon cartridge 20"	B	11,69
FC2001	Cartucho de carbón activo block 10" Block active carbon cartridge 10"	A	4,48
FC2002	Cartucho de carbón activo block 20" Block active carbon cartridge 20"	B	7,61

*FC1002 / FC1003 / FC2001 embalaje indivisible de 25 unidades / *indivisible packaging of 25 units

*FC2002 embalaje indivisible de 20 unidades / *FC2002 indivisible packaging of 20 units



Kit de filtros 5 etapas / Filter kits for 5 stages

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
KIT001	Kit de 3 filtros (PP+CTO+GAC) para modelo 5 etapas 3 filter set (PP+CTO+GAC) for 5 stage model	A	12,24
KIT002	Kit de 4 filtros (PP+CTO+GAC+POS) para modelo 5 etapas 4 filter set (PP+CTO+GAC+POS) for 5 stage model	A	16,32
KIT005	Kit de 3 filtros (PP+CTO+CTO) para modelo 5 etapas 3 filter set (PP+CTO+CTO) for 5 stage model	A	12,24
KIT006	Kit de 3 filtros (PP+CTO+CTO+POS ¹) para modelo 5 etapas 4 filter set (PP+CTO+CTO+POS ¹) for 5 stage model	A	16,83
KIT018	Kit de 4 filtros y membrana (PP+CTO+CTO+RO+POS ¹) para modelo 5 etapas 4 filter and membrane set (PP+CTO+CTO+RO+POS ¹) for 5 stage model	A	39,78
KIT029	Kit de 3 filtros encapsulados (PP+GAC+CTO) 2,5x10" Conexión rosca hembra 1/4" 3 encapsulated filters set (PP+GAC+CTO) 2,5x10" 1/4" female thread connection	A	24,48
KIT031	Kit de 4 filtros y membrana (PP+GAC+CTO+RO+POS ¹) 4 filters and membrane set (PP+GAC+CTO+RO+POS ¹)	A	39,78

* embalaje indivisible de 10 unidades / * indivisible packaging of 10 units

¹ Conexión del postfiltro: rosca hembra 1/4" / ¹ Postfilter connection: 1/4" female thread connection



Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Portafiltro estandar 5 etapas / Filter housing 5 stages

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
VF1001	Portafiltro opaco blanco de 1 junta 10" Filter housing opaque white 1 O-ring 10"	¼"	A	11,22
VF1002	Portafiltro opaco blanco de 2 juntas 10" Filter housing opaque white 2 O-rings 10"	¼"	A	12,24
VF1026	Portafiltro transparente de 2 juntas 10" Transparent filter housing 2 O-rings 10"	¼"	B	14,28



Filtro de ducha / Shower filter

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
FD1001	Filtro de ducha de carbón Carbon shower filter	½"	A	25,72
FD2001	Recambio del filtro de ducha Replacement carbon shower filter	½"	A	7,01



Cartucho polifosfatos lavadora / Washer polyphosphates filter

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
POL102	Cartucho de polifosfatos de lavadora Washer polyphosphates filter	A	16,37
POL104	Cartucho de polifosfatos de calentador Water heater polyphosphates filter	A	21,63



*Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging

Prefiltro Midea / Midea prefilter

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0039	Filtro autolimpiable Midea Midea self-cleaning filter	A	148,41




Datos técnicos:

- Material del filtro: acero AISI 316
- Material de la carcasa: ABS y cobre libre de plomo
- Temperatura de entrada: 4~38 °C
- Conexión: ¾" horizontal
- Producción: 117 L / min
- Presión: 1,5 ~ 3,5 bar
- Tipo de filtro: doble mallado con 40µm - 90µm
- Vida útil:
- Dimensiones:
a: 115 mm | b: 75 mm | c: 278 mm

Features:

- Filter material: AISI 316 steel
- Housing material: ABS and lead-free copper
- Inlet temperature: 4~38°C
- Connection: ¾" horizontal
- Output: 117 L/min
- Pressure: 1.5~3.5 bar
- Filter type: Double mesh with 40µm - 90 µm
- Service life:
- Dimensions:
a: 115 mm | b: 75 mm | c: 278 mm



Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Llaves / Wrench

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2037	Llave contenedor de 5 etapas 10" Wrench for 10" 5 stages filter housing	A	3,51
RO2053	Llave para contenedor de 3P 10" Wrench for 10" 3 pcs filter housing	B	3,51
VF1014	Llave contenedor BIG Wrench for BIG filter housing	B	5,62
RO2067	Llave contenedor estándar Wrench for standard housing	B	3,51



Soportes contenedor / Brackets

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1007	Soporte portafiltro 10/20" Genérico c/Tornillería Filter housing support 10/20" generic w/Screws	B	3,51
VF1047	Soporte portafiltro BIG Bracket for BIG filter housing	B	10,53



Soporte vasos / Brackets

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
PV0006	Soporte para vasos 5 etapas con bomba Bracket for 5-stages tanks with pump	A	11,69
PV0007	Soporte para vasos 5 etapas sin bomba Bracket for 5-stages tanks without pump	A	11,69



Juntas / O-rings

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
JUVM01	Junta portamembrana KF abajo 56 x 3'1 Bottom o-ring for membrane housing 56 x 3'1	B	2,34
JUVM02	Junta portamembrana KF arriba 56 x 3'1 Top o-ring for membrane housing 56 x 3'1	A	2,95
JUVF01	Junta para vaso KF 2T (VF1002) O-ring for KF 2T (VF1002)	B	2,34
JUVF02	Junta para tapa 2T (VF1002) O-ring for 2T (VF1002)	B	2,34
JUHI01	Junta para vaso azul HI (VF1032) O-ring for blue housing HI (VF1032)	B	3,57
JU0001	Junta tórica para portafiltro VF1001 O-ring for filter housing VF1001	A	3,52







GAMA SEMI INDUSTRIAL

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

TM68 de 1" / TM68 with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DE6801	Descalcificador TM68 15 L de resina TM68 water softener 15 L resin	B	566,00
DE6802	Descalcificador TM68 20 L de resina TM68 water softener 20 L resin	B	610,44
DE6803	Descalcificador TM68 35 L de resina TM68 water softener 35 L resin	B	649,03
DE6804	Descalcificador TM68 50 L de resina TM68 water softener 50 L resin	B	748,44
DE6805	Descalcificador TM68 75 L de resina TM68 water softener 75 L resin	B	841,99
DE6807	Descalcificador TM68 100 L de resina TM68 water softener 100 L resin	B	1001,03
DE6808	Descalcificador TM68 125 L de resina TM68 water softener 125 L resin	B	1227,90



*Esta válvula sí corta el suministro de agua durante la regeneración. Para que no lo haga, solicítelo.

*This valve CUTS OFF the water supply during regeneration. So that it does not cut, ask for it.

Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 4,50 m³/h

General technical data:


- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 4,50 m³/h

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	DE6801	DE6802	DE6803	DE6804	DE6805	DE6807	DE6808
Caudal máximo Maximum flow	0,60 m³/h	0,80 m³/h	1,40 m³/h	2,00 m³/h	3,00 m³/h	4,00 m³/h	4,50 m³/h
Rendimiento Performance	67,5 Hf x m³	90 Hf x m³	157 Hf x m³	225 Hf x m³	337 Hf x m³	450 Hf x m³	562 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	1,50 kg	2,00 kg	3,50 kg	5,00 kg	7,50 kg	10,00 kg	12,50 kg
Modelo de botella Vessel model	10x17	08x35	10x35	10x54	12x52	14x52	14x65
Volumen depósito Tank volume	70 L	70 L	70 L	140 L	140 L	200 L	300 L
Medida A Measure A	268 mm	215 mm	268 mm	268 mm	315 mm	366 mm	366 mm
Medida B Measure B	434 mm	897 mm	893 mm	1381 mm	1338 mm	1344 mm	1674 mm
Medida C Measure C	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm
Medida D Measure D	332 mm	332 mm	332 mm	582 mm	582 mm	660 mm	780 mm
Medida E Measure E	880 mm	880 mm	880 mm	904 mm	904 mm	995 mm	1010 mm

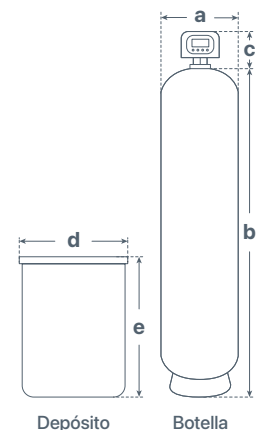

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

TM68 de 1" dúplex / Duplex TM68 with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DE6821	Descalcificador TM68 dúplex 2x15 L de resina Duplex TM68 water softener 2x15 L resin	B	1109,79
DE6822	Descalcificador TM68 dúplex 2x20 L de resina Duplex TM68 water softener 2x20 L resin	B	1208,02
DE6823	Descalcificador TM68 dúplex 2x35 L de resina Duplex TM68 water softener 2x35 L resin	B	1275,85
DE6824	Descalcificador TM68 dúplex 2x50 L de resina Duplex TM68 water softener 2x50 L resin	B	1502,70
DE6825	Descalcificador TM68 dúplex 2x75 L de resina Duplex TM68 water softener 2x75 L resin	B	1661,75
DE6827	Descalcificador TM68 dúplex 2x100 L de resina Duplex TM68 water softener 2x100 L resin	B	1978,67
DE6828	Descalcificador TM68 dúplex 2x125 L de resina Duplex TM68 water softener 2x125 L resin	B	2432,40



*El equipo NO corta el suministro de agua durante la regeneración, pero la válvula que regenera SÍ corta el suministro.

*The equipment does not shut off the water supply during regeneration, but the regenerating valve does shut off the water supply.

*El funcionamiento de las TM dúplex es en paralelo. Para funcionamiento en alterno es necesario el cuadro de alternancia.

*Duplex TM's are operated in parallel. For alternating operation is required the toggle box panel.

Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 4,50 m³/h

General technical data:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 4,50 m³/h

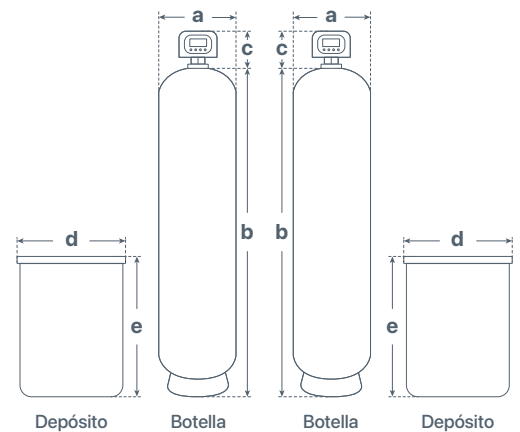


TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	DE6821	DE6822	DE6823	DE6824	DE6825	DE6827	DE6828
Caudal máximo Maximum flow	0,60 m³/h	0,80 m³/h	1,40 m³/h	2,00 m³/h	3,00 m³/h	4,00 m³/h	4,50 m³/h
Rendimiento Performance	67,5 Hf x m³	90 Hf x m³	157 Hf x m³	225 Hf x m³	337 Hf x m³	450 Hf x m³	562 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	1,50 kg	2,00 kg	3,50 kg	5,00 kg	7,50 kg	10,00 kg	12,50 kg
Modelo de botella Vessel model	10x17	08x35	10x35	10x54	12x52	14x52	14x65
Volumen depósito Tank volume	70 L	70 L	70 L	140 L	140 L	200 L	300 L
Medida A Measure A	268 mm	215 mm	268 mm	268 mm	315 mm	366 mm	366 mm
Medida B Measure B	434 mm	897 mm	893 mm	1381 mm	1338 mm	1344 mm	1674 mm
Medida C Measure C	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm
Medida D Measure D	332 mm	332 mm	332 mm	582 mm	582 mm	660 mm	780 mm
Medida E Measure E	880 mm	880 mm	880 mm	904 mm	904 mm	995 mm	1010 mm

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

TM92 de 1" / TM92 with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
D92001	Descalcificador TM92 75 L de resina TM92 water softener 75 L resin	B	1.056,00
D92002	Descalcificador TM92 100 L de resina TM92 water softener 100 L resin	B	1.210,35
D92003	Descalcificador TM92 125 L de resina TM92 water softener 125 L resin	B	1.385,76
D92004	Descalcificador TM92 175 L de resina TM92 water softener 175 L resin	B	1.597,44
D92005	Descalcificador TM92 225 L de resina TM92 water softener 225 L resin	B	2.048,83
D92006	Descalcificador TM92 300 L de resina TM92 water softener 300 L resin	B	2.539,99



*Esta válvula NO corta el suministro de agua durante la regeneración. Para que lo haga, utilizar una electroválvula.
*This valve does not CUTS OFF the water supply during regeneration. So that it does cut expressly request.

Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 5,00 m³/h

General technical data:


- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 5,00 m³/h

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	D92001	D92002	D92003	D92004	D92005	D92006
Caudal máximo Maximum flow	3,00 m³/h	4,00 m³/h	5,00 m³/h	5,00 m³/h	5,00 m³/h	5,00 m³/h
Rendimiento Performance	337 Hf x m³	450 Hf x m³	562 Hf x m³	787 Hf x m³	1012 Hf x m³	1350 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	7,50 kg	10,00 kg	12,50 kg	17,50 kg	22,50 kg	30,00 kg
Modelo de botella Vessel model	12x52	14x52	14x65	16x65	18x65	21x62
Volumen depósito Tank volume	200 L	300 L	300 L	300 L	500 L	750 L
Medida A Measure A	315 mm	349 mm	366 mm	411 mm	491 mm	555 mm
Medida B Measure B	1338 mm	1398 mm	1674 mm	1705 mm	1722 mm	1721 mm
Medida C Measure C	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm
Medida D Measure D	660 mm	780 mm	780 mm	780 mm	860 mm	1055 mm
Medida E Measure E	995 mm	1010 mm	1010 mm	1010 mm	1290 mm	940 mm

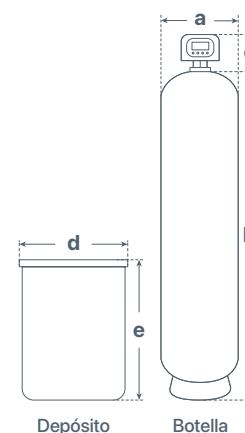

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

TM92 de 1" dúplex / Duplex TM92 with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
D92201	Descalcificador TM92 dúplex 2x75 L de resina Duplex TM92 water softener 2x75 L resin	B	2.089,77
D92202	Descalcificador TM92 dúplex 2x100 L de resina Duplex TM92 water softener 2x100 L resin	B	2.397,33
D92203	Descalcificador TM92 dúplex 2x125 L de resina Duplex TM92 water softener 2x125 L resin	B	2.749,32
D92204	Descalcificador TM92 dúplex 2x175 L de resina Duplex TM92 water softener 2x175 L resin	B	3.171,49
D92205	Descalcificador TM92 dúplex 2x225 L de resina Duplex TM92 water softener 2x225 L resin	B	4.075,44
D92206	Descalcificador TM92 dúplex 2x300 L de resina Duplex TM92 water softener 2x300 L resin	B	5.056,60



*Esta válvula NO corta el suministro de agua durante la regeneración. Para que lo haga, utilizar una electroválvula.

*This valve DOES NOT CUTS OFF the water supply during regeneration. So that it does cut expressly request.

*El funcionamiento de las TM dúplex es en paralelo. Para funcionamiento en alterno es necesario el cuadro de alternancia.

*Duplex TM's are operated in parallel. For alternating operation is required the toggle box panel.

Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 5,00 m³/h

General technical data:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 5,00 m³/h

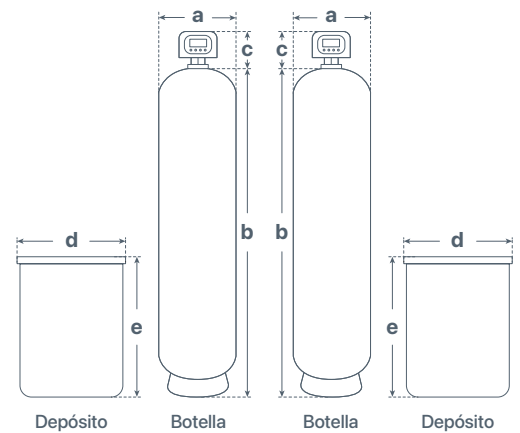


TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	D92201	D92202	D92203	D92204	D92205	D92206
Caudal máximo Maximum flow	3,00 m³/h	4,00 m³/h	5,00 m³/h	5,00 m³/h	5,00 m³/h	5,00 m³/h
Rendimiento Performance	337 Hf x m³	450 Hf x m³	562 Hf x m³	787 Hf x m³	1012 Hf x m³	1350 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	7,50 kg	10,00 kg	12,50 kg	17,50 kg	22,50 kg	30,00 kg
Modelo de botella Vessel model	12x52	14x52	14x65	16x65	18x65	21x62
Volumen depósito Tank volume	200 L	300 L	300 L	300 L	500 L	750 L
Medida A Measure A	315 mm	349 mm	366 mm	411 mm	491 mm	555 mm
Medida B Measure B	1338 mm	1398 mm	1674 mm	1705 mm	1722 mm	1721 mm
Medida C Measure C	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm
Medida D Measure D	660 mm	780 mm	780 mm	780 mm	860 mm	1055 mm
Medida E Measure E	995 mm	1010 mm	1010 mm	1010 mm	1290 mm	940 mm

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

TWIN TM73 de 1" / TM73 TWIN with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DT7301	Descalcificador TM73 TWIN 2x20 L de resina TM73 TWIN water softener 2x20 L resin	B	1134,34
DT7302	Descalcificador TM73 TWIN 2x30 L de resina TM73 TWIN water softener 2x30 L resin	B	1203,33
DT7303	Descalcificador TM73 TWIN 2x40 L de resina TM73 TWIN water softener 2x40 L resin	B	1282,85
DT7304	Descalcificador TM73 TWIN 2x50 L de resina TM73 TWIN water softener 2x50 L resin	B	1400,98
DT7305	Descalcificador TM73 TWIN 2x75 L de resina TM73 TWIN water softener 2x75 L resin	B	1618,49
DT7307	Descalcificador TM73 TWIN 2x100 L de resina TM73 TWIN water softener 2x100 L resin	B	1879,27



Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 3,50 m³/h

General technical data:


- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 3,50 m³/h

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	DT7301	DT7302	DT7303	DT7304	DT7305	DT7307
Caudal máximo Maximum flow	0,80 m³/h	1,20 m³/h	1,60 m³/h	2,00 m³/h	3,00 m³/h	3,50 m³/h
Rendimiento Performance	90 Hf x m³	135 Hf x m³	180 Hf x m³	225 Hf x m³	337 Hf x m³	450 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	2,00 kg	3,00 kg	4,00 kg	5,00 kg	7,50 kg	10,00 kg
Modelo de botella Vessel model	08x35	10x35	10x44	10x54	12x52	14x52
Volumen depósito Tank volume	2x20 L	2x30 L	2x40 L	2x50 L	2x75 L	2x100 L
Medida A Measure A	215 mm	268 mm	268 mm	315 mm	349 mm	366 mm
Medida B Measure B	897 mm	893 mm	1381 mm	1244 mm	1398 mm	1674 mm
Medida C Measure C	189 mm	189 mm	189 mm	189 mm	189 mm	189 mm
Medida D Measure D	332 mm	332 mm	382 mm	580 mm	660 mm	780 mm
Medida E Measure E	880 mm	880 mm	880 mm	904 mm	995 mm	1010 mm

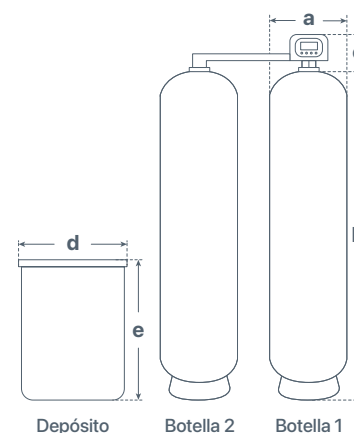

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

TWIN Clack CI de 1" / Clack CI TWIN with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DCLT01	Descalcificador TWIN Clack CI 2x20 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x20 L resin	B	1427,87
DCLT02	Descalcificador TWIN Clack CI 2x30 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x30 L resin	B	1600,95
DCLT03	Descalcificador TWIN Clack CI 2x40 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x40 L resin	B	1763,50
DCLT04	Descalcificador TWIN Clack CI 2x50 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x50 L resin	B	1903,83
DCLT05	Descalcificador TWIN Clack CI 2x75 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x75 L resin	B	2163,44
DCLT06	Descalcificador TWIN Clack CI 2x100 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x100 L resin	B	2552,86
DCLT07	Descalcificador TWIN Clack CI 2x125 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x125 L resin	B	2907,00
DCLT08	Descalcificador TWIN Clack CI 2x175 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x175 L resin	B	3366,00
DCLT09	Descalcificador TWIN Clack CI 2x200 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x200 L resin	B	4110,54
DCLT10	Descalcificador TWIN Clack CI 2x225 L de resina Clack CI TWIN water softener 2x225 L resin	B	4326,88



Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 6,00 m³/h

General technical data:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 6,00 m³/h

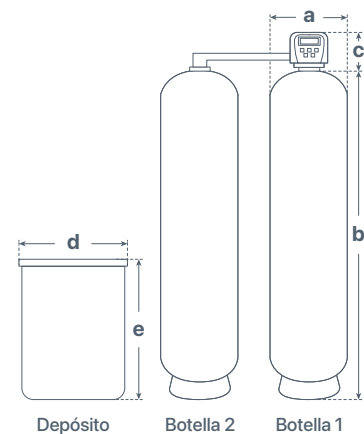


TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	DCLT01	DCLT02	DCLT03	DCLT04	DCLT05	DCLT06	DCLT07	DCLT08	DCLT09	DCLT10
Caudal máximo Maximum flow	0,80 m³/h	1,20 m³/h	1,60 m³/h	2,00 m³/h	3,00 m³/h	4,00 m³/h	5,00 m³/h	6,00 m³/h	6,00 m³/h	6,00 m³/h
Rendimiento Performance	90 Hf x m³	135 Hf x m³	180 Hf x m³	225 Hf x m³	337 Hf x m³	450 Hf x m³	562 Hf x m³	787 Hf x m³	900 Hf x m³	1012 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	2,00 kg	3,00 kg	4,00 kg	5,00 kg	7,50 kg	10,00 kg	12,50 kg	17,50 kg	20,00 kg	22,50 kg
Modelo de botella Vessel model	08x35	10x35	10x44	10x54	12x52	14x52	14x65	16x65	18x65	18x65
Volumen depósito Tank volume	70 L	70 L	100 L	140 L	200 L	300 L	300 L	300 L	300 L	300 L
Medida A Measure A	215 mm	268 mm	268 mm	286 mm	315 mm	366 mm	366 mm	411 mm	491 mm	491 mm
Medida B Measure B	897 mm	893 mm	1121 mm	1381 mm	1338 mm	1344 mm	1674 mm	1705 mm	1722 mm	1722 mm
Medida C Measure C	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm
Medida D Measure D	332 mm	332 mm	382 mm	580 mm	660 mm	780 mm	780 mm	780 mm	860 mm	860 mm
Medida E Measure E	880 mm	880 mm	880 mm	904 mm	995 mm	1010 mm	1010 mm	1010 mm	1290 mm	1290 mm

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

Clack CI de 1" / Clack CI with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DECCL0	Descalcificador Clack CI 22 L de resina Clack CI water softener 22 L resin	B	918,00
DECCL1	Descalcificador Clack CI 35 L de resina Clack CI water softener 35 L resin	B	957,76
DECCL3	Descalcificador Clack CI 50 L de resina Clack CI water softener 50 L resin	B	1046,64
DECCL4	Descalcificador Clack CI 75 L de resina Clack CI water softener 75 L resin	B	1137,86
DECCL6	Descalcificador Clack CI 100 L de resina Clack CI water softener 100 L resin	B	1438,20
DECCL7	Descalcificador Clack CI 125 L de resina Clack CI water softener 125 L resin	B	1509,73
DECCL9	Descalcificador Clack CI 175 L de resina Clack CI water softener 175 L resin	B	1786,89
DECCL10	Descalcificador Clack CI 250 L de resina Clack CI water softener 250 L resin	B	2313,13



Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:


- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 6,00 m³/h

General technical data:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 6,00 m³/h

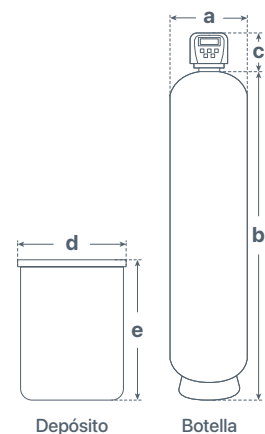

Depósito

Botella

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	DECCL0	DECCL1	DECCL3	DECCL4	DECCL6	DECCL7	DECCL9	DECCL10
Caudal máximo Maximum flow	0,90 m³/h	1,40 m³/h	2,00 m³/h	3,00 m³/h	4,00 m³/h	5,00 m³/h	6,00 m³/h	6,00 m³/h
Rendimiento Performance	99 Hf x m³	157 Hf x m³	225 Hf x m³	337 Hf x m³	450 Hf x m³	562 Hf x m³	787 Hf x m³	1125 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	2,20 kg	3,50 kg	5,00 kg	7,50 kg	10,00 kg	12,50 kg	17,50 kg	25,00 kg
Modelo de botella Vessel model	08x35	10x35	10x54	12x52	14x52	14x65	16x65	21x62
Volumen depósito Tank volume	70 L	100 L	140 L	140 L	200 L	300 L	500 L	500 L
Medida A Measure A	215 mm	268 mm	268 mm	315 mm	366 mm	366 mm	411 mm	555 mm
Medida B Measure B	897 mm	893 mm	1381 mm	1338 mm	1344 mm	1674 mm	1705 mm	1721 mm
Medida C Measure C	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm
Medida D Measure D	332 mm	382 mm	580 mm	580 mm	660 mm	780 mm	860 mm	860 mm
Medida E Measure E	880 mm	880 mm	904 mm	904 mm	995 mm	1010 mm	1290 mm	1290 mm

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners Clack CI dúplex de 1" / Duplex Clack CI with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DCL001	Descalcificador Clack CI dúplex 2x22 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x22 L resin	B	2220,74
DCL002	Descalcificador Clack CI dúplex 2x35 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x35 L resin	B	2297,93
DCL003	Descalcificador Clack CI dúplex 2x50 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x50 L resin	B	2469,83
DCL004	Descalcificador Clack CI dúplex 2x75 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x75 L resin	B	2645,25
DCL005	Descalcificador Clack CI dúplex 2x100 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x100 L resin	B	2939,94
DCL006	Descalcificador Clack CI dúplex 2x125 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x125 L resin	B	3357,42
DCL007	Descalcificador Clack CI dúplex 2x175 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x175 L resin	B	3891,85
DCL008	Descalcificador Clack CI dúplex 2x250 L de resina Duplex Clack CI water softener 2x250 L resin	B	4911,59



Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 6,00 m³/h

General technical data:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 6,00 m³/h

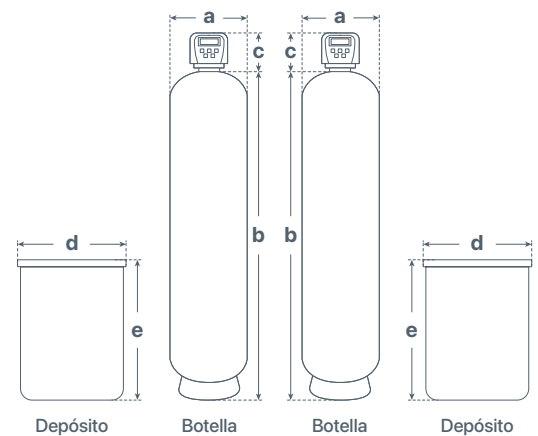


TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	DCL001	DCL002	DCL003	DCL004	DCL005	DCL006	DCL007	DCL008
Caudal máximo Maximum flow	0,90 m³/h	1,40 m³/h	2,00 m³/h	3,00 m³/h	4,00 m³/h	5,00 m³/h	6,00 m³/h	6,00 m³/h
Rendimiento Performance	99 Hf x m³	157 Hf x m³	225 Hf x m³	337 Hf x m³	450 Hf x m³	562 Hf x m³	787 Hf x m³	1125 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	2,20 kg	3,50 kg	5,00 kg	7,50 kg	10,00 kg	12,50 kg	17,50 kg	25,00 kg
Modelo de botella Vessel model	08x35	10x35	10x54	12x52	14x52	14x65	16x65	21x62
Volumen depósito Tank volume	70 L	100 L	140 L	140 L	200 L	300 L	500 L	500 L
Medida A Measure A	215 mm	268 mm	268 mm	315 mm	366 mm	366 mm	411 mm	555 mm
Medida B Measure B	897 mm	893 mm	1381 mm	1338 mm	1344 mm	1674 mm	1705 mm	1721 mm
Medida C Measure C	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm	187 mm
Medida D Measure D	332 mm	382 mm	580 mm	580 mm	660 mm	780 mm	860 mm	860 mm
Medida E Measure E	880 mm	880 mm	904 mm	904 mm	995 mm	1010 mm	1290 mm	1290 mm

Descalcificadores industriales / Industrial water softeners

Hydro digital de 1" / Digital hydro with 1"

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
HE0030	Descalcificador Hydro digital 25 L de resina Digital hydro water softener 25 L resin	B	610,44
HE0040	Descalcificador Hydro digital 40 L de resina Digital hydro water softener 40 L resin	B	675,93
HE0060	Descalcificador Hydro digital 50 L de resina Digital hydro water softener 50 L resin	B	785,85
HE0070	Descalcificador Hydro digital 75 L de resina Digital hydro water softener 75 L resin	B	870,06
HE0100	Descalcificador Hydro digital 100 L de resina Digital hydro water softener 100 L resin	B	1112,13

Datos técnicos generales:

- Botella de PRFV
- Depósito de sal en PE
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario

Datos técnicos de la válvula:

- Fabricada en noryl
- Conexión de 1"
- Presión de trabajo: 2 ~ 6 bar
- Temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C
- Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
- Regeneración **contracorriente**
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 4,40 m³/h

General technical data:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use


Technical data of the valve:

- Made of noryl
- 1" connection
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 50Hz
- **Upflow** regeneration
- Flow rate in service (1 bar drop): 4,40 m³/h



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	HE0030	HE0040	HE0060	HE0070	HE0100
Caudal máximo Maximum flow	1,00 m³/h	1,60 m³/h	2,00 m³/h	3,00 m³/h	4,00 m³/h
Rendimiento Performance	150 Hf x m³	240 Hf x m³	300 Hf x m³	450 Hf x m³	600 Hf x m³
Consumo de sal Salt consumption	5,00 kg	8,00 kg	10,00 kg	15,00 kg	20,00 kg
Modelo de botella Vessel model	10x35	10x54	12x52	13x54	14x65
Volumen depósito Tank volume	70 L	100 L	140 L	140 L	200 L
Medida A Measure A	268 mm	268 mm	315 mm	349 mm	366 mm
Medida B Measure B	893 mm	1381 mm	1338 mm	1398 mm	1674 mm
Medida C Measure C	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Medida D Measure D	332 mm	382 mm	580 mm	580 mm	660 mm
Medida E Measure E	880 mm	880 mm	904 mm	904 mm	995 mm

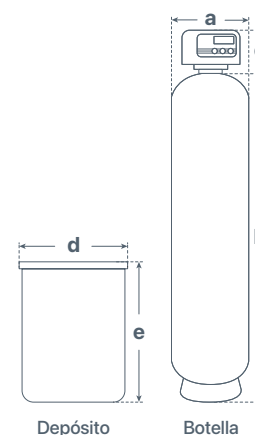

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter

Polipropileno / Polypropylene

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FS1001	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	A	2,65
FS1002	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	A	2,65
FS1009	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	A	2,65
FS1007	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	A	2,65
FS1006	Cartucho polipropileno 20" Polypropylene cartridge 20"	B	3,98
FS1003	Cartucho polipropileno 20" Polypropylene cartridge 20"	B	3,98
FS1010	Cartucho polipropileno 20" Polypropylene cartridge 20"	B	3,98
FS1008	Cartucho polipropileno 20" Polypropylene cartridge 20"	B	3,98



Datos técnicos generales:


- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga. De cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

General technical data:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	FS1001	FS1002	FS1009	FS1007	FS1006	FS1003	FS1010	FS1008
Altura Height	10"	10"	10"	10"	20"	20"	20"	20"
Micras Microns	1 µ	5 µ	20 µ	50 µ	1 µ	5 µ	20 µ	50 µ
Caudal max. Max. flow	0,30 m³/h	0,80 m³/h	1,70 m³/h	1,90 m³/h	0,60 m³/h	1,60 m³/h	2,50 m³/h	2,60 m³/h
Embalaje Package	50 un.	50 un.	50 un.	50 un.	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.
Medida A Measure A	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Medida B Measure B	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Medida C Measure C	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter

Polipropileno / Polypropylene

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FS1013	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	B	6,73
FS1014	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	B	7,95
FP2003	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	B	10,40
FP2001	Cartucho polipropileno 10" Polypropylene cartridge 10"	B	12,87
FP2004	Cartucho polipropileno 20" Polypropylene cartridge 20"	B	10,40
FP2002	Cartucho polipropileno 20" Polypropylene cartridge 20"	B	10,40
FP2010	Cartucho polipropileno 20" Polypropylene cartridge 20"	B	14,79



Datos técnicos generales:

- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empieza a observar la pérdida de carga. De cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

General technical data:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	FS1013	FS1014	FP2003	FP2001	FP2004	FP2002	FP2010
Altura Height	30"	30"	40"	40"	40"	40"	50"
Micras Microns	1 µ	5 µ	1 µ	5 µ	10 µ	20 µ	1 µ
Caudal max. Max. flow	0,90 m³/h	2,40 m³/h	1,20 m³/h	3,20 m³/h	3,50 m³/h	4,00 m³/h	3,50 m³/h
Embalaje Package	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.
Medida A Measure A	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Medida B Measure B	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Medida C Measure C	760,50 mm	760,50 mm	1010,50 mm	1010,50 mm	1010,50 mm	1010,50 mm	1270,50 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter

Plisados / Pleats

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
PL1001	Cartucho plisado 10" Pleated cartridge 10"	B	7,36
PL1010	Cartucho plisado 10" Pleated cartridge 10"	B	7,36
PL1020	Cartucho plisado 10" Pleated cartridge 10"	B	7,36
PL1050	Cartucho plisado 10" Pleated cartridge 10"	B	7,36
PL2001	Cartucho plisado 20" Pleated cartridge 20"	B	14,04
PL2010	Cartucho plisado 20" Pleated cartridge 20"	B	14,04
PL2020	Cartucho plisado 20" Pleated cartridge 20"	B	14,04
PL2050	Cartucho plisado 20" Pleated cartridge 20"	B	14,04



Datos técnicos generales:

- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga. De cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

General technical data:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	PL1001	PL1010	PL1020	PL1050	PL2001	PL2010	PL2020	PL2025
Altura Height	10"	10"	10"	10"	20"	20"	20"	20"
Micras Microns	1 µ	10 µ	20 µ	50 µ	1 µ	10 µ	20 µ	50 µ
Embalaje Package	50 un.	50 un.	50 un.	50 un.	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.
Medida A Measure A	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Medida B Measure B	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Medida C Measure C	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter

Malla lavable / Washable mesh

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FM1001	Cartucho de malla lavable 10" Washable mesh cartridge 10"	A	10,64



Datos técnicos generales:


- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga. De cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

General technical data:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.

TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

FS1013	
Altura Height	10"
Micras Microns	70 μ
Caudal max. Max. flow	3,50 m³/h
Embalaje Package	100 un.
Medida A Measure A	67 mm
Medida B Measure B	27 mm
Medida C Measure C	250 mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter

Hilo bobinado / String wound

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FH1011	Cartucho hilo bobinado 5" String wound cartridge 5"	B	3,40
FH1005	Cartucho hilo bobinado 10" String wound cartridge 10"	B	3,16
FH1001	Cartucho hilo bobinado 10" String wound cartridge 10"	B	3,16
FH1008	Cartucho hilo bobinado 10" String wound cartridge 10"	A	3,71
FH1003	Cartucho hilo bobinado 10" String wound cartridge 10"	A	3,71
FH1009	Cartucho hilo bobinado 10" String wound cartridge 10"	B	3,16
FH1006	Cartucho hilo bobinado 20" String wound cartridge 20"	B	9,24
FH1002	Cartucho hilo bobinado 20" String wound cartridge 20"	B	9,24
FH1007	Cartucho hilo bobinado 20" String wound cartridge 20"	B	9,24
FH1004	Cartucho hilo bobinado 20" String wound cartridge 20"	B	9,24
FH1010	Cartucho hilo bobinado 20" String wound cartridge 20"	B	9,24



Datos técnicos generales:

- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga. De cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.
- Temperatura de trabajo: 10 °C - 45 °C

General technical data:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.
- Operating temperature: 10 °C - 45 °C




TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	FH1011	FH1005	FH1001	FH1008	FH1003	FH1009	FH1006	FH1002	FH1007	FH1004	FH1010
Altura Height	5"	10"	10"	10"	10"	10"	20"	20"	20"	20"	20"
Micras Microns	20 µ	1 µ	5 µ	20 µ	50 µ	100 µ	1 µ	5 µ	20 µ	50 µ	100 µ
Caudal max. Max. flow	1,30 m³/h	0,30 m³/h	0,80 m³/h	1,70 m³/h	1,90 m³/h	2,40 m³/h	0,60 m³/h	1,60 m³/h	2,50 m³/h	2,60 m³/h	3,80 m³/h
Embalaje Package	100 un.	50 un.	50 un.	50 un.	50 un.	50 un.	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.	25 un.
Medida A Measure A	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Medida B Measure B	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Medida C Measure C	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter

Polipropileno BIG / BIG polypropylene

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FBP101	Cartucho BIG polipropileno 10" Polypropylene BIG cartridge 10"	B	12,87
FBP102	Cartucho BIG polipropileno 10" Polypropylene BIG cartridge 10"	B	12,87
FBP103	Cartucho BIG polipropileno 10" Polypropylene BIG cartridge 10"	B	12,87
FBP105	Cartucho BIG polipropileno 20" Polypropylene BIG cartridge 20"	B	21,04
FBP106	Cartucho BIG polipropileno 20" Polypropylene BIG cartridge 20"	B	21,04
FBP107	Cartucho BIG polipropileno 20" Polypropylene BIG cartridge 20"	B	21,04



Carbón BIG / BIG carbon

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FBC101	Cartucho BIG carbón activo granulado 10" Granulated active carbon BIG cartridge 10"	B	33,92
FBC102	Cartucho BIG carbón activo granulado 20" Granulated active carbon BIG cartridge 20"	B	51,46
FBC103	Cartucho BIG carbón block 10" Block carbon BIG cartridge 10"	B	25,72
FBC104	Cartucho BIG carbón block 20" Block carbon BIG cartridge 20"	B	43,27




TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	FBP101	FBP102	FBP103	FBP105	FBP106	FBP107	FBC101	FBC102	FBC103	FBC104
Altura Height	10"	10"	10"	20"	20"	20"	10"	20"	10"	20"
Micras Microns	5 µ	20 µ	50 µ	5 µ	20 µ	50 µ	--	--	--	--
Caudal max. Max. flow	0,80 m³/h	1,50 m³/h	2,60 m³/h	1,40 m³/h	2,70 m³/h	4,60 m³/h	--	--	--	--
Embalaje Package	20 un.	20 un.	20 un.	10 un.	10 un.	10 un.	12 un.	6 un.	12 un.	6 un.
Medida A Measure A	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm
Medida B Measure B	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Medida C Measure C	250 mm	250 mm	250 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter


Hilo bobinado BIG / BIG string wound

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FBF101	Cartucho BIG hilo bobinado 10" String wound BIG cartridge 10"	B	17,99
FBF102	Cartucho BIG hilo bobinado 10" String wound BIG cartridge 10"	B	17,99
FBF103	Cartucho BIG hilo bobinado 10" String wound BIG cartridge 10"	B	17,99
FBF104	Cartucho BIG hilo bobinado 10" String wound BIG cartridge 10"	B	17,99
FBF105	Cartucho BIG hilo bobinado 20" String wound BIG cartridge 20"	B	37,42
FBF106	Cartucho BIG hilo bobinado 20" String wound BIG cartridge 20"	B	37,42
FBF107	Cartucho BIG hilo bobinado 20" String wound BIG cartridge 20"	B	37,42
FBF108	Cartucho BIG hilo bobinado 20" String wound BIG cartridge 20"	B	37,42



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	FBF101	FBF102	FBF103	FBF104	FBF105	FBF106	FBF107	FBF108
Altura Height	10"	10"	10"	10"	20"	20"	20"	20"
Micras Microns	5 μ	20 μ	50 μ	100 μ	5 μ	20 μ	50 μ	100 μ
Embalaje Package	20 un.	20 un.	20 un.	20 un.	10 un.	10 un.	10 un.	10 un.
Medida A Measure A	20 un.	20 un.	20 un.	10 un.	10 un.	10 un.	12 un.	6 un.
Medida B Measure B	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm	100,70 mm
Medida C Measure C	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm



Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Portafiltros BIG azul / Filter housing BIG blue

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1012	Portafiltro BIG azul 10" BIG blue filter housing 10"	B	44,44
VF1034	Portafiltro BIG azul 10" BIG blue filter housing 10"	B	44,44
VF1018	Portafiltro BIG azul 20" BIG blue filter housing 20"	B	76,02
VF1035	Portafiltro BIG azul 20" BIG blue filter housing 20"	B	91,22



Portafiltros estándar / Standard filter housing

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1003	Portafiltro opaco azul 10" Opaque blue filter housing 10"	B	17,54
VF1020	Portafiltro opaco azul 10" Opaque blue filter housing 10"	B	17,54
VF1019	Portafiltro opaco azul 10" Opaque blue filter housing 10"	B	17,54
VF1033	Portafiltro opaco azul 20" Opaque blue filter housing 20"	B	31,57
VF1022	Portafiltro opaco azul 20" Opaque blue filter housing 20"	B	31,57
VF1013	Portafiltro opaco azul 20" Opaque blue filter housing 20"	B	31,57



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	VF1012	VF1034	VF1018	VF1035	VF1003	VF1020	VF1019	VF1033	VF1022	VF1013
Altura Height	10"	10"	20"	20"	10"	10"	10"	20"	20"	20"
Conexión Connection	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"	3/8"	3/4"	1"
Embalaje Package	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.
Alto Height	343 mm	343 mm	615 mm	615 mm	294 mm	294 mm	299 mm	565 mm	565 mm	565 mm
Ancho Width	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm

Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Portafiltros estándar / Standard filter housing

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1010	Portafiltro transparente 10" Clear filter housing 10"	B	22,23
VF1004	Portafiltro transparente 10" Clear filter housing 10"	B	22,23
VF1006	Portafiltro transparente 20" Clear filter housing 20"	B	32,74
VF1011	Portafiltro transparente 20" Clear filter housing 20"	B	32,74
VF1028	Portafiltro transparente 20" Clear filter housing 20"	B	32,74



Portafiltros 3P transparente / 3P transparent filter housing

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1048	Portafiltro transparente 3P 5" 3P transparent filter housing 5"	B	17,85
VF1016	Portafiltro transparente 3P 10" 3P transparent filter housing 10"	A	25,50
VF1017	Portafiltro transparente 3P 10" 3P transparent filter housing 10"	A	26,52



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	VF1010	VF1004	VF1006	VF1011	VF1028	VF1048	VF1016	VF1017
Altura Height	10"	10"	20"	20"	20"	5"	10"	10"
Conexión Connection	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	1"	3/4"	3/4"	1"
Embalaje Package	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.
Alto Height	294 mm	294 mm	565 mm	565 mm	570 mm	195 mm	299 mm	299 mm
Ancho Width	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm

Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

CINTROPUR / CINTROPUR

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1046	Cintropur NW25 Cintropur housing NW25	B	113,78
VF1036	Cintropur NW32 Cintropur housing NW32	B	158,30
VF1060	Cintropur SL240 Cintropur housing SL240	B	69,26
VF1061	Cintropur SL240 Cintropur housing SL240	B	71,24

Descripción:

- Cabezal fabricado en polipropileno
- Vaso transparente.
- Temperatura de trabajo: 0 °C - 50 °C.
- Manómetro opcional.
- Construidos con materiales sintéticos de primera calidad.
- Los filtros Cintropur son aptos para productos alimenticios y agua potable.
- La hélice centrífuga Cintropur transforma el flujo de agua en un movimiento centrífugo, precipitando las partículas pesadas al fondo del vaso, mientras la tela filtrante asegura la filtración final de acuerdo con el micronaje elegido.

Description:

- Polypropylene head.
- Transparent glass.
- Working temperature: 0 °C - 50 °C.
- Optional pressure gauge.
- Completely made of high quality synthetic materials.
- Cintropur filters are perfectly suitable for foodstuffs and drinking water.
- The Cintropur centrifugal propeller transforms the water flow into a centrifugal movement, precipitating the heavy particles to the bottom of the vessel, while the filter cloth ensures the final filtration according to the chosen micronage.



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	VF1046	VF1036	VF1060	VF1061
Conexión Connection	1"	1½"	¾"	1¼"
Caudal medio ΔP=0,2b Average flow ΔP=0,2b	5,50 m³/h	6,50 m³/h	3,50 m³/h	4,50 m³/h
Presión de servicio Operating pressure	10 bar	10 bar	8 bar	8 bar
Presión máx. trabajo Max. working pressure	16 bar	16 bar	12 bar	12 bar
Temperatura máx. Max. temperature	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Tela filtrante (origen) Filter mesh (origin)	25 μ	25 μ	25 μ	25 μ
Alto High	355 mm	540 mm	366 mm	366 mm
Largo Large	230 mm	230 mm	142 mm	142 mm

Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

CINTROPUR / CINTROPUR

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1059	Cintropur NW400 Cintropur housing NW400	B	343,32
VF1037	Cintropur NW500 Cintropur housing NW500	B	524,38
VF1038	Cintropur NW650 Cintropur housing NW650	B	603,53
VF1039	Cintropur NW800 Cintropur housing NW800	B	732,16

Descripción:

- Cabezal fabricado en polipropileno
- Vaso transparente.
- Temperatura de trabajo: 0 °C - 50 °C.
- Manómetro opcional.
- Construidos con materiales sintéticos de primera calidad.
- Los filtros Cintropur son aptos para productos alimenticios y agua potable.
- La hélice centrífuga Cintropur transforma el flujo de agua en un movimiento centrífugo, precipitando las partículas pesadas al fondo del vaso, mientras la tela filtrante asegura la filtración final de acuerdo con el micronaje elegido.

Description:

- Polypropylene head.
- Transparent glass.
- Working temperature: 0 °C - 50 °C.
- Optional pressure gauge.
- Completely made of high quality synthetic materials.
- Cintropur filters are perfectly suitable for foodstuffs and drinking water.
- The Cintropur centrifugal propeller transforms the water flow into a centrifugal movement, precipitating the heavy particles to the bottom of the vessel, while the filter cloth ensures the final filtration according to the chosen micronage.



TABLA TÉCNICA / TECHNICAL TABLE

	VF1059	VF1037	VF1038	VF1039
Conexión Connection	1 ½"	2"	2 ½"	3"
Caudal medio ΔP=0,2b Average flow ΔP=0,2b	12 m³/h	18 m³/h	25 m³/h	32 m³/h
Presión de servicio Operating pressure	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Presión máx. trabajo Max. working pressure	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Temperatura máx. Max. temperature	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Tela filtrante (origen) Filter mesh (origin)	25 μ	25 μ	25 μ	25 μ
Alto High	675 mm	770 mm	770 mm	770 mm
Largo Large	284 mm	363 mm	304 mm	313 mm

Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Telas / Filter mesh

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
TE1017	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	NW500	NW650	NW800	B	48,10
TE1002	Tela de 10μ Filter mesh of 10μ	NW500	NW650	NW800	B	41,82
TE1003	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW500	NW650	NW800	B	35,19
TE1004	Tela de 50μ Filter mesh of 50μ	NW500	NW650	NW800	B	37,74
TE1014	Tela de 100μ Filter mesh of 100μ	NW500	NW650	NW800	B	33,15
TE1015	Tela de nylon 150μ Nylon filter mesh of 150μ	NW500	NW650	NW800	B	129,58
TE1016	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	NW32			B	27,54
TE1001	Tela de 10μ Filter mesh of 10μ	NW32			B	24,48
TE1005	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW32			B	25,50
TE1009	Tela de 50μ Filter mesh of 50μ	NW32			B	26,52
TE1012	Tela de 100μ Filter mesh of 100μ	NW32			B	21,11
TE1013	Tela de nylon 150μ Nylon filter mesh of 150μ	NW32			B	85,49
TE1010	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	NW25	SL240		B	21,93
TE1006	Tela de 10μ Filter mesh of 10μ	NW25			B	16,03
TE1007	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW25	SL240		B	17,34
TE1008	Tela de 50μ Filter mesh of 50μ	NW25	SL240		B	17,34
TE1011	Tela de 100μ Filter mesh of 100μ	NW25			B	16,83
TE1024	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	SL240			B	23,51
TE1035	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW280			B	19,22
TE1036	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW340			B	29,34

*Pack de 5 unidades / Pack of 5 pieces



Soportes / Supports

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1034	Soporte carbón y productos granulados Granulated products and carbon support		NW25		B	81,25
1AC1035	Soporte carbón y productos granulados Granulated products and carbon support		NW32		B	94,59
1AC1036	Soporte carbón y productos granulados Granulated products and carbon support	NW500	NW650	NW800	B	149,16



Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Fijación mural / Bracket

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1001	Fijación mural plástico Plastic bracket	NW18	NW25	NW32	B	17,31
1AC1002	Fijación mural inox. Stainless bracket	NW50	NW62	NW75	B	78,54
1AC1051	Fijación mural inox. (mod. 2013) Stainless bracket (mod. 2013)	NW500	NW650	NW800	B	72,97



Manómetros / Gauges

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1024	Manómetro de 1/8". De 0 a 10 bar Pressure gauge 1/8". From 0 to 10 Bar	NW18	NW25	NW32	B	18,55
1AC1003	Manómetro de 1/4". De 0 a 10 bar Pressure gauge 1/4". From 0 to 10 Bar	NW50	NW62	NW75	B	22,26
1AC1050	Manómetro de 0 a 20 bar (mod. 2013) Pressure gauge from 0 to 20 Bar (mod. 2013)	NW500	NW650	NW800	B	29,69



Tapa de fijación / Fixing stopper

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1005	Tapa de fijación blanca (3/4", 1", 1/4") White fixing stopper (3/4", 1", 1/4")	NW18	NW25	NW32	B	2,47
1AC1004	Tapa fijación blanca (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013) White mixing stopper (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013)	NW52	NW62	NW75	B	6,18
1AC1056	Tapa fijación negra (2", 2 1/2", 3") (POST 2013) Black fixing stopper (2", 2 1/2", 3") (POST 2013)	NW500	NW650	NW800	B	18,55



Hélice centrífuga / Centrifugal propeller

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1006	Hélice centrífuga blanca (3/4", 1", 1/4") White centrifugal propeller (3/4", 1", 1/4")	NW18	NW25	NW32	B	2,47
1AC1007	Hélice centrífuga blanca (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013) White centrifugal propeller (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013)	NW50	NW62	NW75	B	4,95
1AC1053	Hélice centrífuga negra (2", 2 1/2", 3") (POST 2013) Black centrifugal propeller (2", 2 1/2", 3") (POST 2013)	NW500	NW650	NW800	B	17,31



Vasos transparente / Clear housing

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1009	Vaso transparente Clear housing	NW25			B	38,76
1AC1010	Vaso transparente Clear housing	NW32			B	80,58
1AC1008	Vaso transparente Clear housing	NW50	NW62	NW75	B	163,20
1AC1057	Vaso transparente (mod. 2013) Clear housing (mod. 2013)	NW500	NW650	NW800	B	160,14



Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Purga tipo llave / Purge wrench

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1011	Purga tipo llave de ¼"	NW18	NW25	NW32	B	26,52
1AC1016	Purga tipo llave de ½"	NW500	NW650	NW800	B	52,02



Soportes PVC / PVC supports

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1014	Soporte PVC para filtros cintropur	NW50	NW62	NW75	B	55,66
1AC1027	Soporte PVC para filtros cintropur			NW18	B	18,55
1AC1028	Soporte PVC para filtros cintropur			NW25	B	27,21
1AC1029	Soporte PVC para filtros cintropur			NW32	B	49,48
1AC1055	Soporte PVC para filtros cintropur (mod. 2013)	NW500	NW650	NW800	B	43,29



Junta tórica / O-ring

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1025	Junta tórica (conexión cabeza)	NW500	NW650	NW800	B	4,95
1AC1015	Junta tórica para vaso	NW50	NW62	NW75	B	5,61
1AC1052	Junta tórica para vaso (mod. 2013)	NW500	NW650	NW800	B	5,10



Tornillo purga / Purge screw

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1023	Tornillo purga cabeza con junta tórica	NW500	NW650	NW800	B	4,95



Llaves / Wrench

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1030	Llave	NW18	NW25	NW32	B	4,95
1AC1013	Abrazadera inox.	NW50	NW62	NW75	B	176,87
1AC1054	Llave portafiltros (mod. 2013)	NW500	NW650	NW800	B	19,79



Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Acople completo / Full coupling

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1031	Acople completo ¾" (CON+COU+JUNT) Full coupling ¾" (CON+COU+JUNT)	NW18			B	12,36
1AC1032	Acople completo 1" (CON+COU+JUNT) Full coupling 1" (CON+COU+JUNT)	NW25			B	25,50
1AC1033	Acople completo 1 ¼" (CON+COU+JUNT) Full coupling 1 ¼" (CON+COU+JUNT)	NW32			B	27,03



Cabeza / Head

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model			Cat.	€/uni.
1AC1026	Cabeza Head	NW18	NW25	NW32	B	28,46
1AC1017	Cabeza de 2" Head 2"	NW500			B	98,95
1AC1018	Cabeza de 2 ½" Head 2 ½"	NW650			B	115,03
1AC1019	Cabeza de 3" Head 3"	NW800			B	122,45



Cálculo de equipos comerciales / Calculating commercial equipment

Cálculo de sistemas comerciales e industriales:

A continuación explicamos cómo saber cuál es el equipo idóneo para su comunidad de vecinos. Para ello es necesario conocer los siguientes datos:

- Dureza del agua de la zona en °Hf.
- Tipo de vivienda (ver tabla 1).
- Consumo diario de agua y caudal punta aproximado (ver tabla 2).
- ¿Disponen de un depósito acumulador en la comunidad de vecinos?

Calculation of commercial and industrial systems:

Here's how to know what the ideal equipment for her neighborhood. This requires knowing the following:

- Water hardness in °Hf area.
- Type of housing (see table 1).
- Daily water consumption and approximate peak flow (see table 2).
- Do they have a storage tank on the residents?

TIPO DE VIVIENDA / HOUSING TYPE

	C	D	E
Fregadero Sink	2	3	3
Lavadora Washer	1	1	1
Lavavajillas Dishwasher	1	1	1
Bidet Bidet	1	2	2
WC WC	1	2	3
Bañera Bathtub	1	1	1
Ducha Shower	0	0	1
Lavamanos Handwash	1	2	3

Tabla 1: Tipo de vivienda
Table 1: Housing type

Una vez conocidos todos los datos anteriores, pasamos a calcular los litros de resina que hacen falta para una comunidad de vecinos, en función de las viviendas en las que está compuesta. En esta tabla aparecen los litros necesarios en función del número de viviendas por la dureza de la zona:

CAUDAL PUNTO / MAX. FLOW

	C	D	E
5 viviendas 5 housing	3,82 m³/h	4,23 m³/h	5,48 m³/h
10 viviendas 10 housing	5,03 m³/h	5,58 m³/h	7,23 m³/h
15 viviendas 15 housing	6,02 m³/h	6,79 m³/h	8,87 m³/h
20 viviendas 20 housing	7,09 m³/h	7,86 m³/h	10,18 m³/h
25 viviendas 25 housing	8,05 m³/h	9,38 m³/h	12,15 m³/h
30 viviendas 30 housing	9,05 m³/h	10,04 m³/h	13,00 m³/h
35 viviendas 35 housing	10,02 m³/h	11,11 m³/h	14,40 m³/h
40 viviendas 40 housing	10,99 m³/h	12,18 m³/h	15,78 m³/h

Tabla 2: Caudal instantáneo por tipo de vivienda
Table 2: Instantaneous flow by type of housing

Once you know all the above data, we calculate the liters of resin needed for a community of neighbors, according to the houses in which it is composed. This table shows the liters required depending on the number of houses by the hardness of the area:

RESINA PARA EQUIPOS SEGÚN LA DUREZA (°HF) Y VIVIENDAS RESIN EQUIPMENT ACCORDING TO THE HARDNESS (°HF) AND HOUSING

	30 °Hf	40 °Hf	50 °Hf	60 °Hf	70 °Hf	80 °Hf
5 viviendas 5 housing	12,50 L	16,60 L	20,80 L	25,00 L	29,10 L	33,30 L
10 viviendas 10 housing	25,00 L	33,30 L	41,60 L	50,00 L	58,30 L	66,60 L
15 viviendas 15 housing	37,50 L	50,00 L	62,50 L	75,00 L	87,50 L	100,00 L
20 viviendas 20 housing	50,00 L	66,60 L	83,30 L	100,00 L	116,60 L	133,30 L
25 viviendas 25 housing	62,50 L	83,30 L	104,10 L	125,00 L	145,80 L	166,60 L
30 viviendas 30 housing	75,00 L	100,00 L	125,00 L	150,00 L	175,00 L	200,00 L
35 viviendas 35 housing	87,50 L	116,60 L	145,80 L	175,00 L	204,10 L	233,30 L
40 viviendas 40 housing	100,00 L	133,30 L	166,60 L	200,00 L	233,30 L	266,60 L

Tabla 3: Litros de resina en función de la dureza y el número de viviendas
Table 3: Liters of resin depending on the hardness and the housing numbers

Condiciones de venta / Terms of sale

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas condiciones de venta se aplicarán a todos los pedidos y ventas de nuestros productos. Cualquier modificación de estas condiciones deberá ser expresamente aceptada por escrito por la empresa. Nuestros precios y condiciones podrán ser revisados en cualquier momento para todas o parte de las operaciones en curso en la fecha de la revisión.

2. PEDIDOS

Para evitar errores y mejorar la gestión, los pedidos deben remitirse por escrito de acuerdo con las referencias y descripciones de nuestra TARIFA DE PRECIOS, ajustando los pedidos a las cantidades estándares fijadas en ésta. Todo pedido se entenderá en firme, salvo si la empresa lo rechaza expresamente por correo electrónico: pedidos@osmofilter.com

3. PRECIOS

Nuestros precios se entienden siempre como "EX-WORKS" (no incluyen ningún tipo de cargo fuera del almacén), embalajes incluidos, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos, arbitrios y cualquier otro gasto. Las entregas de los pedidos se facturarán al precio en vigor en el momento de su expedición. **En la presente tarifa los precios PVP son los recomendados para el cliente. Impuestos no incluidos en el precio.**

4. TRANSPORTE

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso aquellas que sean tratadas a portes pagados. Cualquier gasto suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes, marítimos, envíos por régimen de equipaje, avión...) serán siempre por cuenta y riesgo del comprador. En caso de portes pagados por Osmofilter, es MUY IMPORTANTE leer las instrucciones de los adhesivos de los palets o bultos, como el que se observa a continuación.

ATENCIÓN: Revise el material recepcionado para reclamaciones del seguro del transporte. Compruebe durante la entrega la mercancía:

- El número de bultos y si hay embalaje deteriorado.
- Cualquier anomalía, golpe o defecto se deberá notificar junto al albarán del transportista.

Las reclamaciones serán válidas notificando a Osmofilter antes de 24 horas (telf. 961 212 472).

5. GARANTÍA

Nuestros productos, siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo y condiciones que figure en la correspondiente tarjeta de garantía entregada con el producto o, en su defecto, establezca la Ley. Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la presentación de la factura de compra del producto y la aceptación del defecto por nuestro servicio postventa, que procederá a su reparación o sustitución, y a la recogida de los productos defectuosos.

- Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los términos de la legislación vigente.
- En consecuencia solo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento de instalación, independientes de los primeros.
- Los gastos de transporte y embalajes que se originen en las reparaciones cubiertas por la garantía son a cargo de Osmofilter.

6. PAGO

Salvo pacto escrito en contrario, todos los pagos serán efectuados AL CONTADO. Los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del pedido o posterior al mismo son a cargo del comprador. El retraso del pago o en la aceptación de efectos para el pago, darán lugar a un interés del 2% mensual a partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones al comprador.

1. AREA OF APPLICATION

These conditions of sale apply to all orders and sales of our products. Any amendment to these conditions must be expressly agreed in writing by the company. Our prices and conditions may be revised at any time for all or part of the ongoing operations at the time of the review.

2. ORDERS

To avoid errors and improve management, orders must be submitted in writing in accordance with the references and descriptions in our PRICE LIST, adjusting the orders to the standard quantities set out therein. All orders shall be considered firm, unless the company expressly rejects them by e-mail: pedidos@osmofilter.com

3. PRICES

Our prices are always understood as "EX-WORKS" (do not include any charge outside the warehouse), packaging included, being the buyer all taxes, fees and any other expenses. Deliveries of orders are invoiced at the price in effect at the time of issues. **At this rate the prices are suggested list price for the customer tax not included in the price.**

4. TRANSPORT

Goods always travel at the buyer's risk and expense, even if they are shipped carriage paid. Any additional costs not provided for in our rates (packaging, shipping, baggage, airfreight, etc.) are always at the purchaser's risk. In the case of carriage paid by Osmofilter, it is VERY IMPORTANT to read the instructions on the stickers on the pallets or packages, such as the one shown below.

ATTENTION: Check the received material for transport insurance claims. Check the goods during delivery:

- The number of packages and packaging if damaged.
- Any anomalies, knocks or defects must be reported together with the carrier's delivery note.

Complaints will be valid if Osmofilter is notified within 24 hours (tel. 961 212 472).

5. WARRANTY

Our products, as long as they are used under normal conditions or installed in accordance with the regulations in force, are guaranteed against all manufacturing defects for the period and conditions that, for each product, appear on the corresponding warranty card delivered with the product or, failing that, established by Law. In order to benefit from this guarantee it will be necessary, in each case, to present the purchase invoice of the product and the acceptance of the defect by our after-sales service, which will proceed to repair or replace it, and to collect the defective products.

- Our guarantee covers the replacement of the material free of charge for the purchaser, under the terms of current legislation.
- Consequently, it only covers manufacturing defects, never installation and operation defects, which are independent of the former.
- Osmofilter will be responsible for any transport and packaging cost arising from repairs covered by the guarantee.

6. PAYMENT

Unless otherwise agreed in writing, all payments shall be made in cash. The costs, fees and taxes at the time of order or later the same are borne by the buyer. The delay payment or acceptance for payment purposes, will result in an interest rate of 2% per month from the expiration, without notice or buyer requirements.

Condiciones de venta / Terms of sale

Cualquier modificación en la forma y/o en la fecha de vencimiento del pago deberá ser autorizado por escrito por esta empresa. Asimismo, el comprador reembolsará a la empresa, en concepto de daños y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas jurídicas, derivadas de la devolución, protesta o reclamación de efectos impagados.

7. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos los ocho días desde la recepción de la mercancía. Para poder aceptar una devolución, la mercancía deberá hallarse en perfecto estado de comercialización y en su embalaje original. La devolución será a portes pagados hasta nuestros almacenes.

Las devoluciones no conformes serán rechazadas, corriendo los riesgos y gastos a cargo del comprador. En ningún caso se admitirán devoluciones de trabajos o productos especiales que se ajusten a las características, diseños y proyectos solicitados por nuestros clientes. Los abonos por devoluciones aceptadas serán anotados en cuenta y deducidos de futuras facturas.

8. ANULACIÓN

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran correspondernos, nos reservamos el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes condiciones, así como en los supuestos de impagos, retraso en el pago de suministros anteriores, o si se iniciaran frente al comprador procedimientos ejecutivos o se le declarará en suspensión de pagos o quiebra.

En caso de resolución o anulación por parte del comprador de un pedido o de parte de él, sin acuerdo previo, el comprador abonará a la empresa una indemnización equivalente al 20% del valor de las mercancías a las que afecte la resolución o anulación, sin perjuicio de que la empresa exija además los daños y perjuicios ocasionados por la anulación del pedido.

9. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia. Salvo normas imperativas del lugar de comercialización, y supletoriamente a estas condiciones, la venta se regirá por la ley española.

LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTE CATÁLOGO-TARIFA SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN ESTAR SUJETOS A VARIACIONES. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO PUBLICADO Y EL FACTURADO, PREVALECE EL IMPORTE REFLEJADO EN LA FACTURA, SIN QUE ELLO GENERE RESPONSABILIDAD ALGUNA. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PRECIOS, CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, SIN PREVIO AVISO.

CONSULTA LOS PRECIOS SIEMPRE ACTUALIZADOS EN NUESTRA TARIFA APP. PREGUNTA A TU GESTOR O AGENTE COMERCIAL.

Any change in the shape and / or the due date of the payment must be authorized in writing by the company. Also, the buyer shall reimburse the company, by way of damages, among others, bank fees and courts costs, resulting from recovery, protest or claim of unpaid bills.

7. COMPLAINTS AND RETURNS

No returns or complaints will be accepted more than eight days after receipt of the goods. In order to accept a return, the merchandise must be in perfect condition and in its original packaging. The return will be carriage paid to our warehouses.

Non-conforming returns will be rejected at the buyer's risk and expense. In no case will be accepted returns of special works or products that conform to the characteristics, designs and projects requested by our customers. Credits for accepted returns will be noted in the account and deducted from future invoices.

8. CANCELLATION

Without prejudice to other actions that may reciprocate, we reserve the right to terminate or cancel and void any operation in breach of these conditions, as well as in cases of defaults, late payment of previous supplies, or if initiate proceedings against the executives or is declared insolvent or bankrupt purchaser.

In the event of termination or cancellation by the purchaser of an order or part thereof, without prior agreement, the buyer will pay the company compensation equivalent to 20% of the value of the goods affected by such termination or cancellation, without prejudiced to the company also requires the damages caused by the cancellation of the order.

9. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

Any litigio between the parties submit to the exclusive jurisdiction and venue of the Courts of the city of Valencia. Unless mandatory provisions of the Market Place, and additionally to these conditions, the sale shall be governed by Spanish law.

THE PRICES SHOWN IN THIS PRICE CATALOGUE ARE INDICATIVE AND SUBJECT TO CHANGE. IN THE EVENT OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE PUBLISHED PRICE AND THE INVOICED PRICE, THE AMOUNT STATED ON THE INVOICE SHALL PREVAIL, WITHOUT GIVING RISE TO ANY LIABILITY. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY PRICES, PRODUCT SPECIFICATIONS AND THE CONTENT OF THIS DOCUMENT WITHOUT PRIOR NOTICE.

CHECK OUR ALWAYS UP-TO-DATE PRICES IN OUR APP'S PRICE LIST. ASK YOUR ACCOUNT MANAGER OR SALES AGENT.



OSMOFILTER, S.L.

Avda. Espioca, 97
46460 · Silla (Valencia)
Telf. 961 212 472
Email: osmofilter@osmofilter.com
www.osmofilter.com



Digital version